



Lightbox 120

Einseitiger LED-Rahmen

- NF-041205 / NF-041200
- NF-211205 / NF-211200
- NF-561205 / NF-561200
- Jede Farbe möglich

Spezifikationen

- 120 mm
- 📦 2,150 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Beleuchtet
- © CE-Zertifiziert
- ✓ Zwei Jahre Garantie

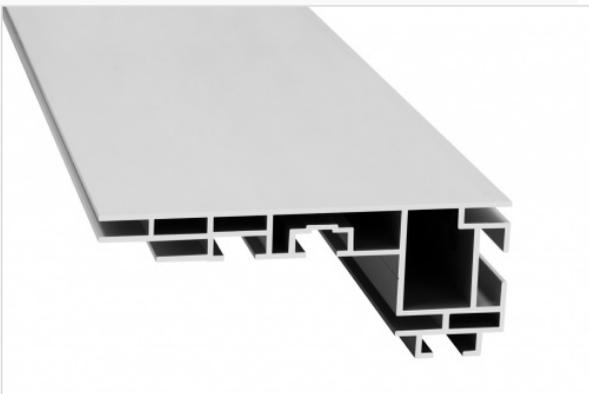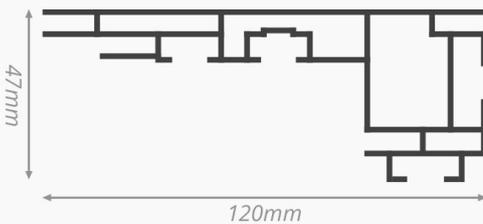


Über Lightbox 120

Dieses einseitige Profil wurde speziell für die Beleuchtung großformatiger Textildrucke entwickelt. Erhältlich mit Kanteneinstrahlung (Edge-lit) und Rückwandbeleuchtung (LED auf Stabilizern).

Die Vorteile

- ✓ Für Großformate geeignet
- ✓ LED-Technologie: Edge-lit und LED auf Stabilizer
- ✓ Perfekte Lichtverteilung
- ✓ Zwei Jahre Garantie

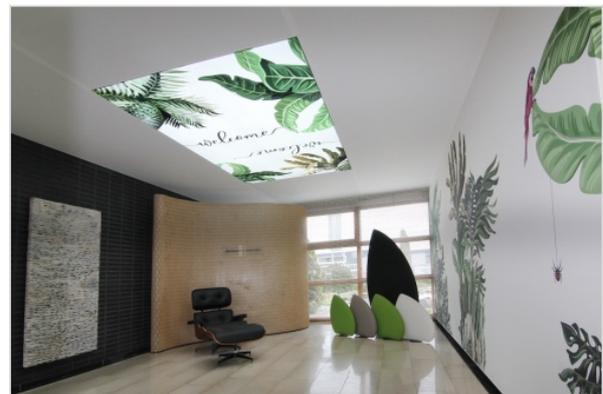

Montage



An der Wand

Wandrahmen, der an einer Seite mit einem Textiltuch versehen werden kann.



Freistehend


Freistehender Rahmen in einem Raum, mit einem Textiltuch an beiden Seiten.



An der Decke

Rahmen von der Decke hängend; sowohl horizontal als auch vertikal möglich.

Ausführung

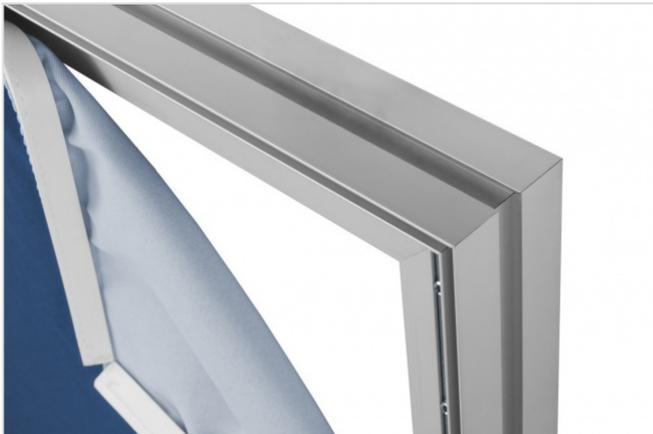

Open

Die äußere Montagenut erleichtert die Verwendung von Zubehör.



Closed

Rahmen mit eleganter Ausstrahlung. Auf Wunsch können Löcher in das Profil gebohrt werden, um Zubehör zu montieren.

Beleuchtung




Edge-lit

- Kanteneinstrahlung
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Kompakt verpackt, wirtschaftlich transportabel
- Relativ geringer Stromverbrauch



LED auf Stabilizer

- Gleichmäßige Ausleuchtung durch Beleuchtung von Hinten
- Geeignet für kleine bis große Formate
- Kompakt verpackt, wirtschaftlich transportabel
- Relativ geringer Stromverbrauch

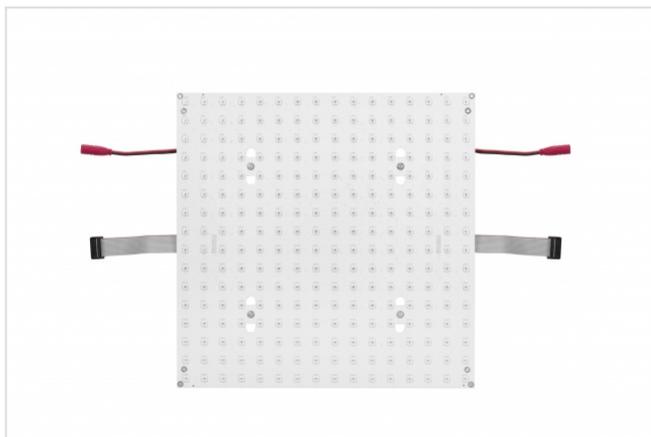

Dynamic LED

- Erhältlich in RGB und Weiß
- Viele Einsatzmöglichkeiten
- Unendliche Flexibilität mit Ihren eigenen Animationen
- Stellen sie mühelos die Lichtstärke und -farben ein



Tunable White

- Variable Lichtfarbe und Helligkeit
- LED-Technologie: LED auf Dibond
- Beeinflussung der biologischen Uhr
- Erhältlich mit dem Profil Lightbox 120

Lichtstärke



Bright LED


- Meist gewählte Lichtstärke
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Relativ geringer Stromverbrauch



Super Bright LED


- Unverwechselbare und atemberaubende Leuchtkraft
- Dimmbar, DALI-dimmbar und nicht dimmbar
- Geeignet für Deckenbeleuchtung
- Geeignet für einfarbigen oder sehr hellen Druck

Lichtfarbe




3000K

Warm-weiß.



4000K

Gelb-weiß.



6500K

Heles weiß (Tageslicht).

Dimmbar



Dimmbar

Die Lichtintensität des LED-Rahmens kann mit Hilfe eines Dimmers angepasst werden. So kann die Lichtstärke an die Umgebung angepasst werden.



DALI dimmbar

Der LED-Rahmen ist für die Nutzung in einem DALI-System vorbereitet.

Dimmer



Dimmer

Die LEDs leuchten weiß. Die am häufigsten verwendeten Farben sind: warm-weiß, gelb-weiß und heles weiß.



Dimmer RGB

Alle Farben (RGB = rot gelb blau) können mit den LEDs erzeugt werden.

Stabilizers



Stabilizer


Um die Stabilität des Rahmens gewährleisten zu können, benötigen Rahmen ab 2,2 Metern Höhe bzw. Breite einen Stabilizer, sodass die Konstruktion stabil ist.

Empfohlenes Zubehör

Baseplates




Baseplate Simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105



Baseplate Slim Refined
FK-0107




Baseplate Heavy
FK-0110

Wall mounts



Wall Mount 120
FK-0414

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360



Suspension cable
FK-7900

Connectors



Frame connector 150 degrees
FK-0615



Frame connector 135 degrees
FK-0620



Frame connector 90 degrees
FK-0630



Frame connector 180 degrees
FK-0640

Locksets



Lockset 120
FK-0250



Lockset Stabilizer
FK-0220



**Lockset Stabilizer
45°**
FK-0222



Flexible Lockset
FK-0430

Extension sets



Extension Set Heavy
FK-0500



**Extension Set
Aluminium Keeper**
FK-0532

Stabilizers



Stabilizer 43
NF-04438



Mini Stabilizer
NF-56240

Led-componenten



Powered 3LEDs
AF90-016



Powered 6LEDs
AF90-017



Powered 9LEDs
AF90-015



Powered 3LEDs
AF90-040

Led-strips



Powered 6LEDs
AF90-045



Powered 9LEDs
AF90-035



FK7 12LEDs
AF92-020



FK7 2LEDs
AF92-005

Kabels



**Extension cable
FK2C**
AF90-100

Controllers



**LED controller
dimmer**
AF92-220

Drivers



**Led driver 24V/30W
with cable**
AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W
bulk**
AF99-340-BP



Led driver 24V/60W
AF99-340



**Led driver 24V/60W
with cable**
AF99-340-WC