

# Lightbox Double 160

Doppelseitiger LED-Rahmen

- NF-041600
- NF-211600
- NF-561600
- Jede Farbe möglich

## Spezifikationen

- ↔ 160 mm
- 📦 2,005 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Beleuchtet
- Ⓢ CE-Zertifiziert
- ✓ Zwei Jahre Garantie




## Über Lightbox Double 160

Dieses doppelseitig beleuchtete Profil wurde entwickelt, um großformatige Textildrucke zu beleuchten und in Kombination mit dem Carre 160 beleuchtete 3D-Formationen zu erstellen. Erhältlich mit Kanteneinstrahlung und Rückwandbeleuchtung.

## Die Vorteile

- ✓ Für Großformate geeignet
- ✓ LED-Technologie: Edge-lit und LED auf Stabilizer
- ✓ Gleichmäßige Lichtverteilung
- ✓ Kombinierbar mit dem Carre 160
- ✓ Zwei Jahre Garantie

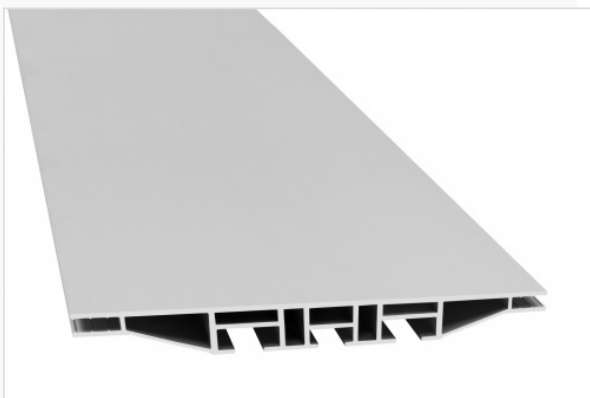

**Lightbox Double 160** Doppelseitiger LED-Rahmen

# Montage



## Freistehend

Freistehender Rahmen in einem Raum, mit einem Textiltuch an beiden Seiten.



## An der Decke

Rahmen von der Decke hängend; sowohl horizontal als auch vertikal möglich.

---

# Ausführung



## Closed

Rahmen mit eleganter Ausstrahlung. Auf Wunsch können Löcher in das Profil gebohrt werden, um Zubehör zu montieren.

# Beleuchtung



## Edge-lit

- Kanteneinstrahlung
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Kompakt verpackt, wirtschaftlich transportabel
- Relativ geringer Stromverbrauch




## LED auf Dibond

- Gleichmäßige Ausleuchtung durch Beleuchtung von Hinten
- Geeignet für kleine bis mittelgroße Formate
- Auch schmale Rahmen möglich
- Schnelle Installation durch vormontierte Rahmen



## LED auf Stabilizer

- Gleichmäßige Ausleuchtung durch Beleuchtung von Hinten
- Geeignet für kleine bis große Formate
- Kompakt verpackt, wirtschaftlich transportabel
- Relativ geringer Stromverbrauch

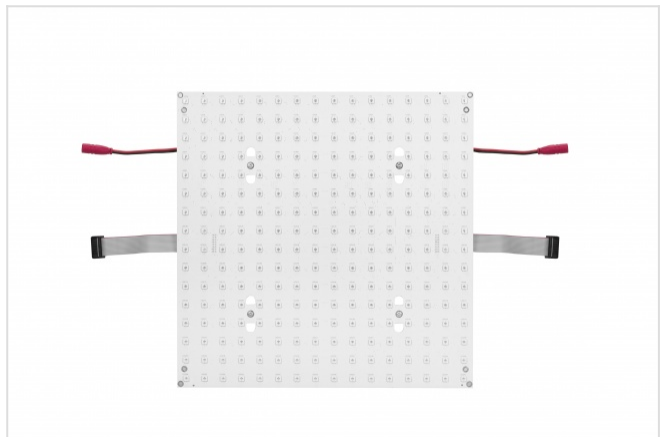

## Dynamic LED

- Erhältlich in RGB und Weiß
- Viele Einsatzmöglichkeiten
- Unendliche Flexibilität mit Ihren eigenen Animationen
- Stellen sie mühelos die Lichtstärke und -farben ein

# Lichtstärke



## Bright LED

- Meist gewählte Lichtstärke
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Relativ geringer Stromverbrauch



## Super Bright LED

- Unverwechselbare und atemberaubende Leuchtkraft
- Dimmbar, DALI-dimmbar und nicht dimmbar
- Geeignet für Deckenbeleuchtung
- Geeignet für einfärben oder sehr hellen Druck


---

# Lichtfarbe




**3000K**

Warm-weiß.



**4000K**

Gelb-weiß.



**6500K**

Heles weiß (Tageslicht).

# Dimmbar



## Dimmbar

Die Lichtintensität des LED-Rahmens kann mit Hilfe eines Dimmers angepasst werden. So kann die Lichtstärke an die Umgebung angepasst werden.



## DALI dimmbar

Der LED-Rahmen ist für die Nutzung in einem DALI-System vorbereitet.

---

# Dimmer



## Dimmer

Die LEDs leuchten weiß. Die am häufigsten verwendeten Farben sind: warm-weiß, gelb-weiß und heles weiß.

---

# Stabilizers




## Stabilizer

Um die Stabilität des Rahmens gewährleisten zu können, benötigen Rahmen ab 2,2 Metern Höhe bzw. Breite einen Stabilizer, sodass die Konstruktion stabil ist.




# Empfohlenes Zubehör

## Baseplates




**Baseplate Simple**  
FK-0100



**Baseplate slim**  
FK-0105




**Baseplate Slim Refined**  
FK-0107




**Baseplate Heavy**  
FK-0110

## Ceiling mounts



**Ceiling mount**  
FK-0360

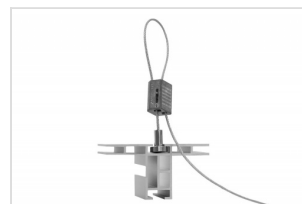

**Suspension cable**  
FK-7900

## Connectors



**Frame Connector**  
FK-0668

## Locksets



**Lockset 120/160**  
FK-1200



**Lockset Stabilizer**  
FK-0220



**Lockset Stabilizer 45°**  
FK-0222

## Stabilizers



**Stabilizer 43**

NF-04438



**Mini Stabilizer**

NF-56240

## Extension sets



**Extension set  
Double 120/160**

FK-0534

## Led-componenten



**Powered 3LEDs**

AF90-016



**Powered 6LEDs**

AF90-017



**Powered 9LEDs**

AF90-015



**Powered 3LEDs**

AF90-040

## Led-strips



**Powered 6LEDs**

AF90-045



**Powered 9LEDs**

AF90-035



**FK7 12LEDs**

AF92-020



**FK7 2LEDs**

AF92-005

## Controllers



**LED controller  
dimmer**

AF92-220

## Drivers



**Led driver 24V/30W  
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W  
bulk**

AF99-340-BP



**Led driver 24V/60W**

AF99-340



**Led driver 24V/60W  
with cable**

AF99-340-WC