


Lightbox 100

Gebogener beleuchteter Leuchtkasten

- NF-041000
- NF-211000
- NF-561000
- Jede Farbe möglich

Spezifikationen

- ↔ 100 mm
- 📦 1,325 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Beleuchtet
- ✓ Zwei Jahre Garantie

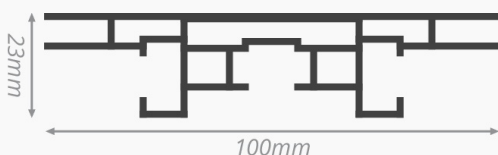


Über Lightbox 100 (gebogen)

Einseitig gebogenes Profil zur Beleuchtung von Textildrucken. Der Textildruck wird von hinten mit LEDs beleuchtet, die auf einer Dibond-Platte vormontiert sind. Weitwinkel-LEDs erzeugen eine gleichmäßige Lichtverteilung. Der Rahmen kann zur Wand- und Deckenmontage verwendet werden und ist standardmäßig in drei Farben erhältlich.

Die Vorteile

- ✓ Einseitig gebogener LED-Rahmen
- ✓ Als Kreis
- ✓ LED-Technologie: LED auf Dibond
- ✓ Zwei Jahre Garantie

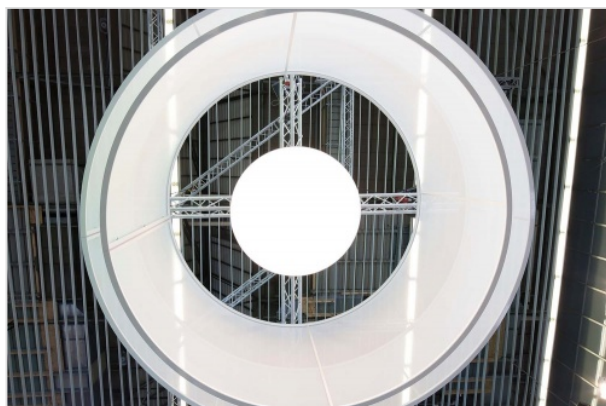

Lightbox 100 Gebogener beleuchteter Leuchtkasten

Montage



An der Wand

Wandrahmen, der an einer Seite mit einem Textiltuch versehen werden kann.



An der Decke

Rahmen von der Decke hängend; sowohl horizontal als auch vertikal möglich.


Ausführung



Closed

Rahmen mit eleganter Ausstrahlung. Auf Wunsch können Löcher in das Profil gebohrt werden, um Zubehör zu montieren.

Formen

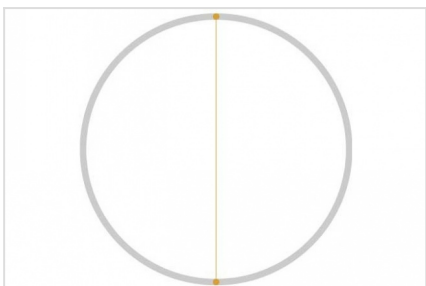

Kreis

Ein Kreis ist eine markante und unverwechselbare Alternative zu einem gewöhnlichen Textilrahmen.

Beleuchtung



LED auf Dibond

- Gleichmäßige Ausleuchtung durch Beleuchtung von Hinten
- Geeignet für kleine bis mittelgroße Formate
- Auch schmale Rahmen möglich
- Schnelle Installation durch vormontierte Rahmen

Lichtstärke



Bright LED

- Meist gewählte Lichtstärke
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Relativ geringer Stromverbrauch



Super Bright LED


- Unverwechselbare und atemberaubende Leuchtkraft
- Dimmbar, DALI-dimmbar und nicht dimmbar
- Geeignet für Deckenbeleuchtung
- Geeignet für einfärben oder sehr hellen Druck

Lichtfarbe




3000K

Warm-weiß.



4000K

Gelb-weiß.



6500K

Heles weiß (Tageslicht).

Dimmbar



Dimmbar

Die Lichtintensität des LED-Rahmens kann mit Hilfe eines Dimmers angepasst werden. So kann die Lichtstärke an die Umgebung angepasst werden.



DALI dimmbar

Der LED-Rahmen ist für die Nutzung in einem DALI-System vorbereitet.

Dimmer




Dimmer

Die LEDs leuchten weiß. Die am häufigsten verwendeten Farben sind: warm-weiß, gelb-weiß und heles weiß.


Empfohlenes Zubehör

Ceiling mounts

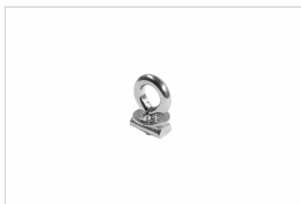

Ceiling mount

FK-0360



Suspension cable

FK-7900

Extension sets



**Extension Set
Double 100**

FK-0522

Led-componenten



**LED controller
dimmer**

AF92-220



**Led driver 24V/30W
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W
bulk**

AF99-340-BP



Led driver 24V/60W

AF99-340

Drivers



**Led driver 24V/60W
with cable**

AF99-340-WC



Led driver 24V/75W

AF99-342



**Led driver 24V/75W
bulk**

AF99-342-BP



**Led driver 24V/75W
with cable**

AF99-342-WC