

# Lightbox Double 160

Gebogener beleuchteter Leuchtkasten

- NF-041600
- NF-211600
- NF-561600
- Jede Farbe möglich

## Spezifikationen

- ↔ 160 mm
- 🧳 2,005 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Beleuchtet
- ✓ Zwei Jahre Garantie




## Über Lightbox Double 160 (gebogen)

Doppelseitig gebogenes Profil zur Beleuchtung von Textildrucken. Der Textildruck wird von hinten mit LEDs beleuchtet, die auf einer Dibond-Platte vormontiert sind. Weitwinkel-LEDs erzeugen eine gleichmäßige Lichtverteilung. Der Rahmen kann zur Wand- und Deckenmontage verwendet werden und ist standardmäßig in drei Farben erhältlich.

## Die Vorteile

- ✓ Doppelseitig gebogener LED-Rahmen
- ✓ Als Kreis
- ✓ LED-Technologie: LED auf Dibond
- ✓ Zwei Jahre Garantie

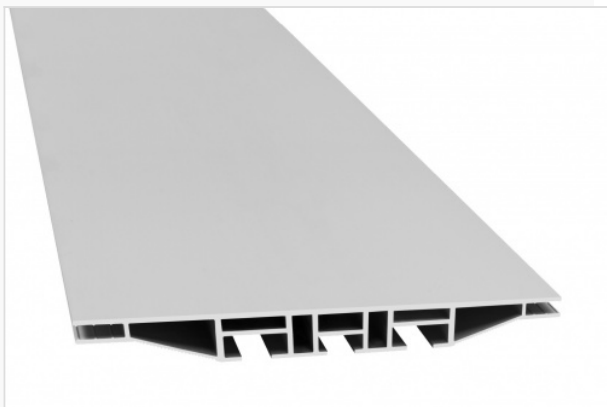

**Lightbox Double 160** Gebogener beleuchteter Leuchtkasten

# Montage



## An der Wand

Wandrahmen, der an einer Seite mit einem Textiltuch versehen werden kann.



## An der Decke

Rahmen von der Decke hängend; sowohl horizontal als auch vertikal möglich.

---

# Ausführung




## Closed

Rahmen mit eleganter Ausstrahlung. Auf Wunsch können Löcher in das Profil gebohrt werden, um Zubehör zu montieren.

---

# Formen

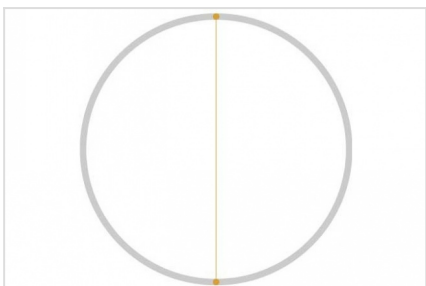

## Kreis

Ein Kreis ist eine markante und unverwechselbare Alternative zu einem gewöhnlichen Textilrahmen.

# Beleuchtung



## LED auf Dibond

- Gleichmäßige Ausleuchtung durch Beleuchtung von Hinten
- Geeignet für kleine bis mittelgroße Formate
- Auch schmale Rahmen möglich
- Schnelle Installation durch vormontierte Rahmen

---

## Lichtstärke



### Bright LED

- Meist gewählte Lichtstärke
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Relativ geringer Stromverbrauch



### Super Bright LED


- Unverwechselbare und atemberaubende Leuchtkraft
- Dimmbar, DALI-dimmbar und nicht dimmbar
- Geeignet für Deckenbeleuchtung
- Geeignet für einfärben oder sehr hellen Druck

---


## Lichtfarbe



**3000K**  
Warm-weiß.



**4000K**  
Gelb-weiß.



**6500K**  
Heles weiß (Tageslicht).

# Dimmbar



## Dimmbar

Die Lichtintensität des LED-Rahmens kann mit Hilfe eines Dimmers angepasst werden. So kann die Lichtstärke an die Umgebung angepasst werden.



## DALI dimmbar

Der LED-Rahmen ist für die Nutzung in einem DALI-System vorbereitet.

---

# Dimmer




## Dimmer


Die LEDs leuchten weiß. Die am häufigsten verwendeten Farben sind: warm-weiß, gelb-weiß und heles weiß.

# Empfohlenes Zubehör

## Baseplates




**Baseplate Simple**  
FK-0100



**Baseplate slim**  
FK-0105




**Baseplate Slim Refined**  
FK-0107




**Baseplate Heavy**  
FK-0110

## Ceiling mounts



**Ceiling mount**  
FK-0360



**Suspension cable**  
FK-7900

## Connectors



**Frame Connector**  
FK-0668

## Locksets



**Lockset 120/160**  
FK-1200



**Lockset Stabilizer**  
FK-0220



**Lockset Stabilizer 45°**  
FK-0222

## Extension sets



**Extension set  
Double 120/160**

FK-0534

## Stabilizers



**Stabilizer 43**

NF-04438



**Mini Stabilizer**

NF-56240

## Led-componenten



**Powered 3LEDs**

AF90-016



**Powered 6LEDs**

AF90-017



**Powered 9LEDs**

AF90-015



**Powered 3LEDs**

AF90-040

## Led-strips



**Powered 6LEDs**

AF90-045



**Powered 9LEDs**

AF90-035



**FK7 12LEDs**

AF92-020



**FK7 2LEDs**

AF92-005

## Controllers



**LED controller  
dimmer**

AF92-220

## Drivers



**Led driver 24V/30W  
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W  
bulk**

AF99-340-BP



**Led driver 24V/60W**

AF99-340



**Led driver 24V/60W  
with cable**

AF99-340-WC