

Carre 160

3D-Leuchtkasten

● NF-041602 & NF-041600

● Jede Farbe möglich

Spezifikationen

↔ 160 mm

👜 3,458 kilo/meter

↗ 6150 mm

💡 Beleuchtet

✓ Zwei Jahre Garantie




Über Carre 160

Dieses beleuchtete 3D-Profil wurde speziell für die Platzierung von doppelseitigen Textildrucken in L-, U- und O-Formationen entwickelt. Mit dem Carre-160-Profil lassen sich spektakuläre Lichtwände schaffen.

Die Vorteile

- ✓ Verschiedene beleuchtete, rechteckige Formationen
- ✓ Zur hängenden und stehenden Verwendung
- ✓ Das Textil läuft in den Ecken optisch durch
- ✓ Für Großformate geeignet
- ✓ Zwei Jahre Garantie

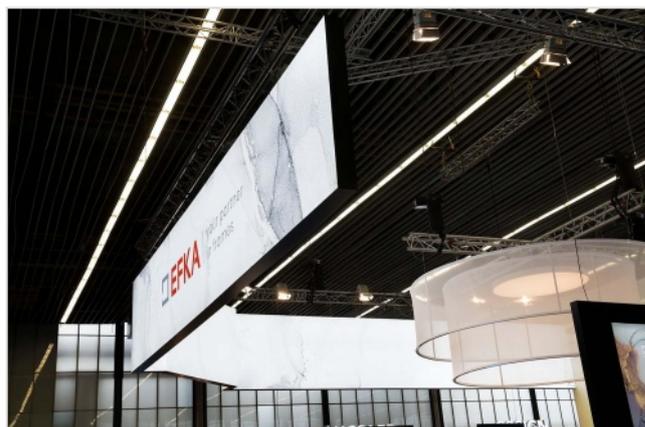

Carre 160 3D-Leuchtkasten

Montage



Freistehend

Freistehender Rahmen in einem Raum, mit einem Textiltuch an beiden Seiten.



An der Decke

Rahmen von der Decke hängend; sowohl horizontal als auch vertikal möglich.


Ausführung



Closed


Rahmen mit eleganter Ausstrahlung. Auf Wunsch können Löcher in das Profil gebohrt werden, um Zubehör zu montieren.

Mögliche Anordnungen

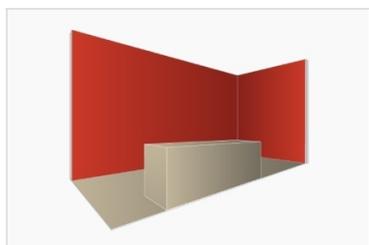

L-Form

Eine Grundanordnung für freistehende Messestände und Trennwände.

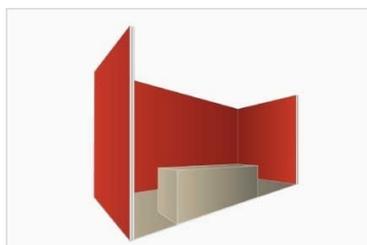

U-Form


Eignet sich zur freistehenden Nutzung, als Lagerraum oder als separater Besprechungsraum auf einer Messe.



O-Form


Eignet sich zur freistehenden Nutzung, als Lagerraum oder als separater Besprechungsraum auf einer Messe.

Korrektur der Größe des Tuchs

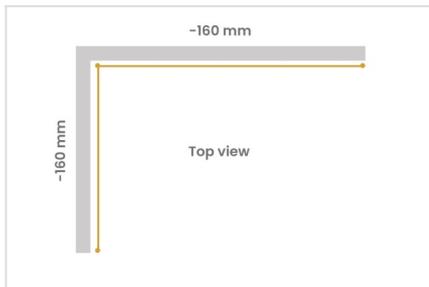


L-Formation

Eine Korrektur von -160 mm auf die Breite des Tuches (bezogen auf das Außenmaß des Rahmens).

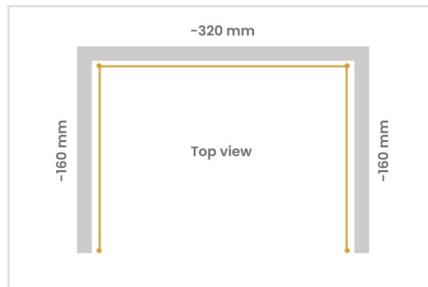

U-Formation


Eine Korrektur von -160 mm auf die Breite des Tuches an beiden Enden und -320 mm auf die Breite des Tuches innen (bezogen auf das Außenmaß des Rahmens).

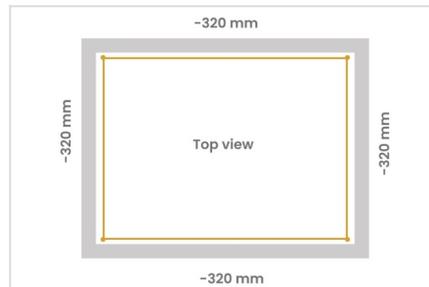

O-Formation

Eine Korrektur von -320 mm auf die Breite des Tuches (bezogen auf das Außenmaß des Rahmens).

Beleuchtung

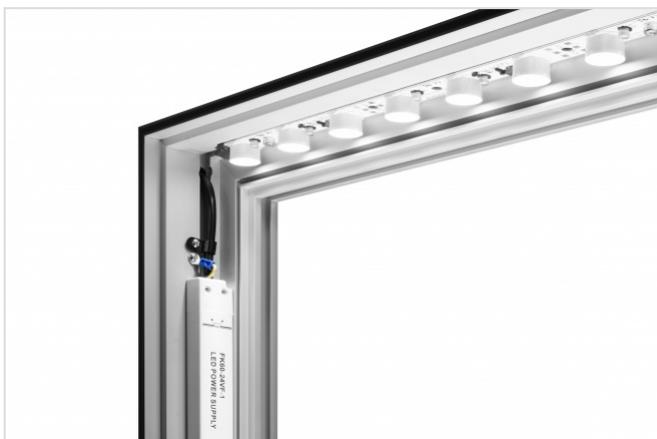

Edge-lit

- Kanteneinstrahlung
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Kompakt verpackt, wirtschaftlich transportabel
- Relativ geringer Stromverbrauch



LED auf Stabilizer

- Gleichmäßige Ausleuchtung durch Beleuchtung von Hinten
- Geeignet für kleine bis große Formate
- Kompakt verpackt, wirtschaftlich transportabel
- Relativ geringer Stromverbrauch

Lichtstärke



Bright LED


- Meist gewählte Lichtstärke
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Relativ geringer Stromverbrauch



Super Bright LED


- Unverwechselbare und atemberaubende Leuchtkraft
- Dimmbar, DALI-dimmbar und nicht dimmbar
- Geeignet für Deckenbeleuchtung
- Geeignet für einfarbigen oder sehr hellen Druck

Lichtfarbe




3000K

Warm-weiß.



4000K

Gelb-weiß.



6500K

Heles weiß (Tageslicht).

Dimmbar



Dimmbar

Die Lichtintensität des LED-Rahmens kann mit Hilfe eines Dimmers angepasst werden. So kann die Lichtstärke an die Umgebung angepasst werden.



DALI dimmbar

Der LED-Rahmen ist für die Nutzung in einem DALI-System vorbereitet.

Dimmer



Dimmer

Die LEDs leuchten weiß. Die am häufigsten verwendeten Farben sind: warm-weiß, gelb-weiß und heles weiß.

Stabilizers



Stabilizer


Um die Stabilität des Rahmens gewährleisten zu können, benötigen Rahmen ab 2,2 Metern Höhe bzw. Breite einen Stabilizer, sodass die Konstruktion stabil ist.

Empfohlenes Zubehör

Baseplates




Baseplate Simple
FK-0100

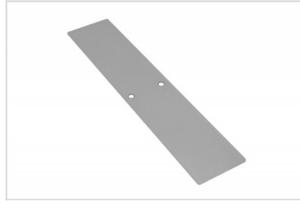

Baseplate slim
FK-0105



Baseplate Slim Refined
FK-0107

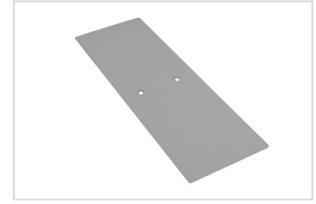


Baseplate Heavy
FK-0110

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360

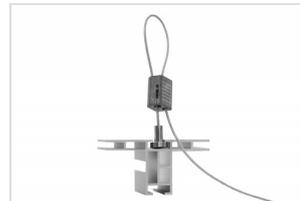

Suspension cable
FK-7900

Locksets



Lockset Carre 160
FK-0675



Lockset 120/160
FK-1200



Lockset Stabilizer
FK-0220

Extension sets



Extension set Double 120/160
FK-0534



Extension Set Carre 160
FK-0540

Stabilizers



Stabilizer 43

NF-04438

Led-componenten



Powered 9LEDs

AF90-015



Powered 3LEDs

AF90-016



Powered 6LEDs

AF90-017



Powered 3LEDs

AF90-040

Led-strips



Powered 6LEDs

AF90-045



Powered 9LEDs

AF90-035

Controllers



**LED controller
dimmer**

AF92-220

Drivers



**Led driver 24V/30W
with cable**
AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W
bulk**
AF99-340-BP



Led driver 24V/60W
AF99-340



**Led driver 24V/60W
with cable**
AF99-340-WC