

Carre 44

3D-Textilrahmen

● NF-05447

● Jede Farbe möglich


Spezifikationen

↔ 44 mm

1,055 Kilo/Meter (Carre 44), 0,815 Kilo/Meter (Double 44, closed) und 0,785 Kilo/Meter (Double 44, open)

↗ 6150 mm

💡 Unbeleuchtet




Über Carre 44

Dieses schmales 3D-Profil mit einer abgeschrägten Kante wurde speziell für die Platzierung von doppelseitigen Textildrucken in L-, U- und O-Formation entwickelt. Das Profil ist nur 44 mm tief und erzeugt dadurch eine elegante und moderne Optik. Für Sie bedeutet dies:

Die Vorteile

- ✓ Verschiedene rechteckige Formationen
- ✓ Eine Tiefe von nur 44 mm
- ✓ Stoff innen und außen
- ✓ Schräge Kante für ein weniger sichtbares und strafferes Profil

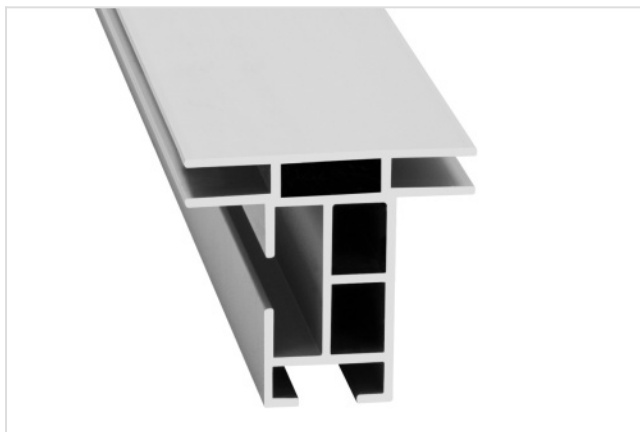

Montage



Freistehend


Freistehender Rahmen in einem Raum, mit einem Textiltuch an beiden Seiten.



An der Decke

Rahmen von der Decke hängend; sowohl horizontal als auch vertikal möglich.

Ausführung

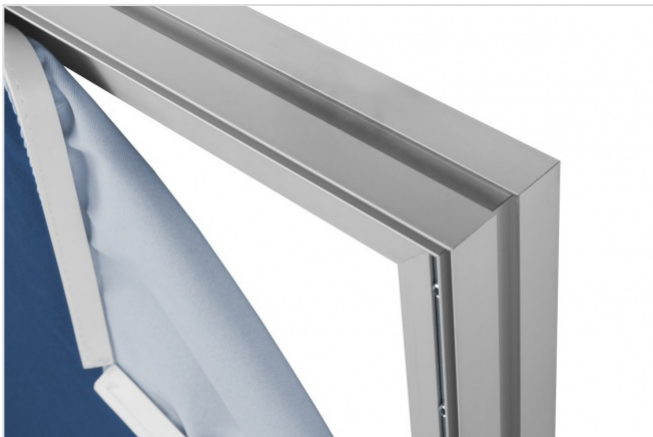

Open


Die äußere Montagenut erleichtert die Verwendung von Zubehör.



Closed


Rahmen mit eleganter Ausstrahlung. Auf Wunsch können Löcher in das Profil gebohrt werden, um Zubehör zu montieren.

Mögliche Anordnungen

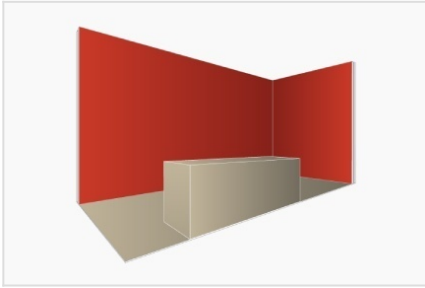

L-Form

Eine Grundanordnung für freistehende Messestände und Trennwände.

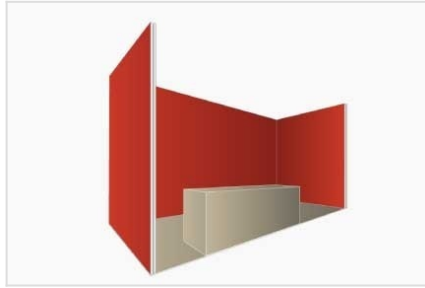

U-Form


Eignet sich zur freistehenden Nutzung, als Lagerraum oder als separater Besprechungsraum auf einer Messe.



O-Form


Eignet sich zur freistehenden Nutzung, als Lagerraum oder als separater Besprechungsraum auf einer Messe.

Korrektur der Größe des Tuches

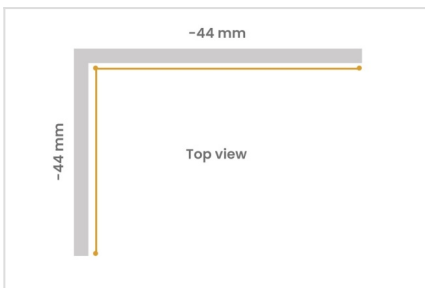


L-Formation

Eine Korrektur von -44 mm auf die Breite des Tuches (bezogen auf das Außenmaß des Rahmens).

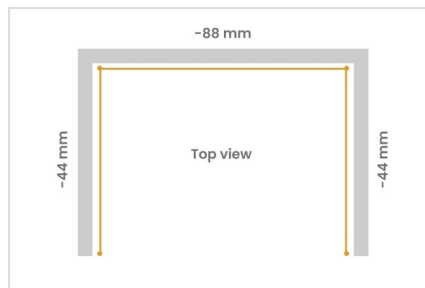

U-Formation

Eine Korrektur von -44 mm auf die Breite des Tuches an beiden Enden und -88 mm auf die Breite des Tuches innen (bezogen auf das Außenmaß des Rahmens).

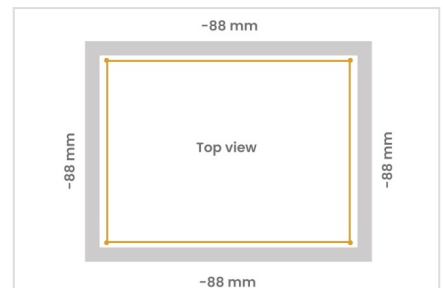

O-Formation

Eine Korrektur von -88 mm auf die Breite des Tuches (bezogen auf das Außenmaß des Rahmens).

Stabilizers



Stabilizer


Um die Stabilität des Rahmens gewährleisten zu können, benötigen Rahmen ab 2,2 Metern Höhe bzw. Breite einen Stabilizer, sodass die Konstruktion stabil ist.

Empfohlenes Zubehör

Baseplates




Baseplate Simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105



Baseplate Slim Refined
FK-0107




Baseplate Heavy
FK-0110

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360




Suspension cable
FK-7900

Led-componenten



Led spot
AF99-310

Stabilizers



Stabilizer 43
NF-04438

Locksets



FK-0285



Lockset Heavy
FK-0200



Lockset Stabilizer
FK-0220

Extension sets



Extension Set Heavy
FK-0500



Extension Set 100
FK-0520



**Extension Set
Aluminium Keeper**
FK-0532

Corners



Endcap Carre 44
FK-0720