


# Lightbox 90

Cadre LED incurvé

- NF-04905 / NF-04900
- NF-21905 / NF-21900
- NF-56905 / NF-56900
- Dans la couleur de votre choix

## Caractéristiques

- ↔ 90 mm
- 📦 1,895 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Illuminé
- ✓ Garantie de deux ans

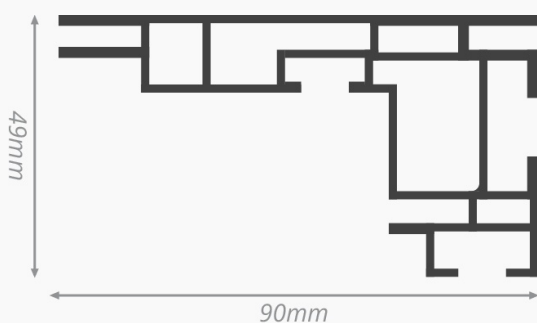


## Concernant le Lightbox 90 (incurvé )

Profilé incurvé simple face pour illuminer vos impressions textiles. Le rétro-éclairage permet une répartition uniforme de la lumière. La LED est insérée à l'intérieur du cadre. Un tissu de masquage peut être placé au dos du cadre pour renforcer la réflexion de la lumière de.

## Les avantages

- ✓ Cadre LED incurvé simple face
- ✓ En tant que cylindre et courbe
- ✓ Fixation murale ou sur pied
- ✓ Technologie LED : LED sur stabilisateur
- ✓ Garantie de deux ans

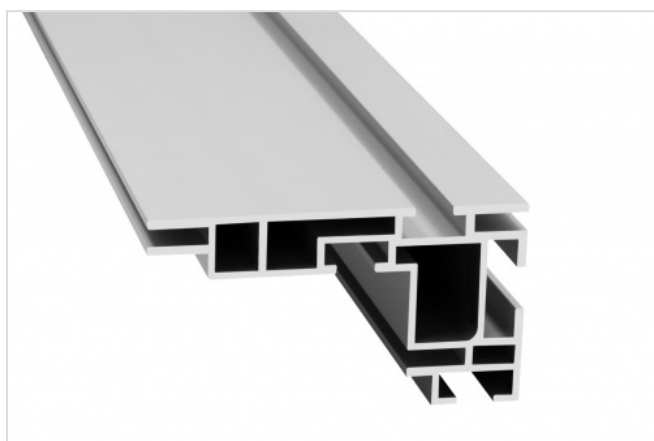

# Montage



## Mural

Cadre mural, dont un côté est pourvu d'une toile textile.



## Autoportant

Cadre sur pied dans une pièce, avec une toile textile des deux côtés.

# Finition



## Ouvert


La rainure qui se trouve à l'extérieure facilite l'utilisation des accessoires.



## Fermée


Une finition soignée. Si vous le souhaitez, des trous peuvent être percés dans le profilé afin que les accessoires puissent être fixés.

# Formes

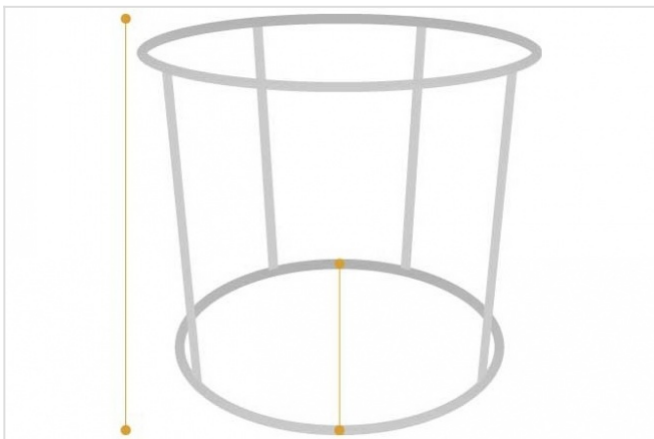

## Cylindre

Un cadre incurvé est idéal pour créer une imposante paroi de fond ou de séparation lors d'expositions, par exemple.

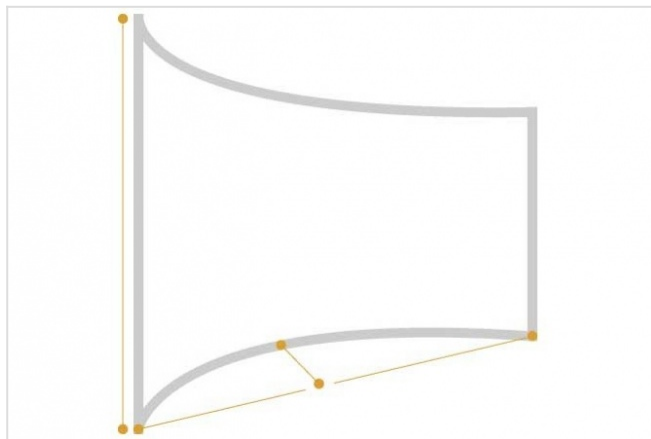

## Courbe

L'avantage d'un cylindre est qu'il est visible de tous les côtés.

---

# Éclairage



## LED sur stabilisateur

- Répartition uniforme de la lumière grâce à un éclairage par l'arrière
- Convient aux petits et grands formats
- Emballage compact, transportable économiquement
- Consommation d'énergie relativement faible

# Intensité lumineuse



## LED lumineuse (Bright LED)

- Intensité lumineuse la plus choisie
- Répartition uniforme de la lumière
- Consommation d'énergie relativement faible



## LED super lumineuse (Super Bright LED)

- Intensité lumineuse distinctive et étonnante
- Dimmable, DALI dimmable et non dimmable
- Convient pour l'éclairage de plafond
- Convient avec une impression unie


---

# Couleur de la lumière




**3000K**

Blanc chaud.



**4000K**

Blanc jaune.



**6500K**

Blanc brillant (lumière du jour).

---

# Variable



## Variable

La luminosité du cadre LED peut être ajustée avec un dimmer. De cette façon, l'intensité lumineuse peut être modifiée dans chaque pièce.



## Variable par DALI

Le cadre LED est préparé pour un raccordement à un système DALI.

---

# Variateur



## Dimmer

Les LED sont munies de couleurs blanches. Les trois couleurs les plus couramment utilisées sont : le blanc chaud, le blanc jaune et le blanc brillant.

---

# Stabilisateurs



## Stabilisateurs


Pour garantir la stabilité du cadre, des stabilisateurs doivent être placés dans le cadre, afin que la construction soit robuste.

# Accessoires recommandés

## Baseplates




**Baseplate simple**  
FK-0100



**Baseplate slim**  
FK-0105



**Baseplate slim refined**  
FK-0107




**Baseplate heavy**  
FK-0110

## Wall mounts




**Wall mount heavy**  
FK-0410

## Ceiling mounts



**Ceiling mount**  
FK-0360



**Suspension cable**  
FK-7900

## Connectors



**Frame connector 150 degrees**  
FK-0615



**Frame connector 135 degrees**  
FK-0620



**Frame connector 90 degrees**  
FK-0630



**Frame connector 180 degrees**  
FK-0640

## Locksets



**Lockset heavy**  
FK-0200



**Lockset heavy single plate**  
FK-0202



**Lockset heavy short**  
FK-0205



**Flexible lockset**  
FK-0430

## Extension sets



**Extension set heavy**  
FK-0500



**Extension set aluminium keeper**  
FK-0532

## Stabilizers



**Stabilizer 43**  
NF-04438

## Led-componenten



**Powered 3LEDs**  
AF90-016



**Powered 6LEDs**  
AF90-017



**Powered 9LEDs**  
AF90-015



**Powered 3LEDs**  
AF90-040

## Led-strips



**Powered 6LEDs**

AF90-045



**Powered 9LEDs**

AF90-035

## Controllers



**LED controller  
dimmer**

AF92-220

## Drivers



**Led driver 24V/30W  
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W  
bulk**

AF99-340-BP



**Led driver 24V/60W**  
AF99-340



**Led driver 24V/60W  
with cable**

AF99-340-WC