


Lightbox 100

Cadre LED incurvé

- NF-041000
- NF-211000
- NF-561000
- Dans la couleur de votre choix

Caractéristiques

- ↔ 100 mm
- 📦 1,325 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Illuminé
- ✓ Garantie de deux ans

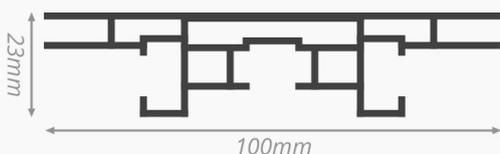


Concernant le Lightbox 100 (incurvé)

Profilé incurvé simple face pour illuminer vos impressions textiles. Depuis la partie arrière, l'impression textile est éclairée par des LED prémontées sur une plaque de dibond. Les lentilles grand angle créent une distribution uniforme de la lumière. Le cadre peut être utilisé pour un montage mural ou au plafond et est disponible en trois couleurs en standard.

Les avantages

- ✓ Cadre LED incurvé simple face
- ✓ Comme un cercle
- ✓ Technologie LED : LED sur tissu dibond
- ✓ Garantie de deux ans

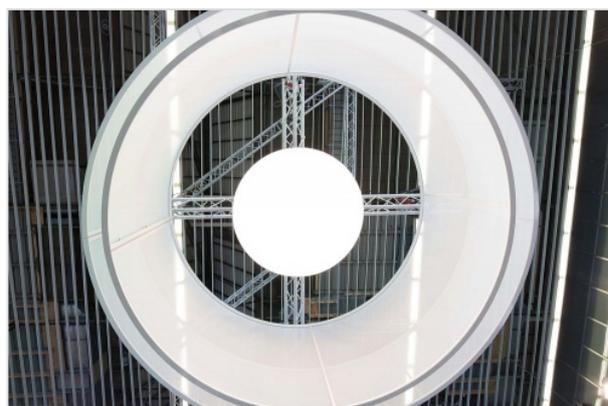

Lightbox 100 Cadre LED incurvé

Montage



Mural

Cadre mural, dont un côté est pourvu d'une toile textile.



Au plafond

Il est possible de suspendre les cadres au plafond de manière horizontale ou verticale.


Finition



Fermée

Une finition soignée. Si vous le souhaitez, des trous peuvent être percés dans le profilé afin que les accessoires puissent être fixés.

Formes

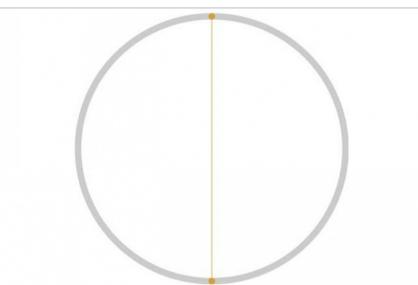

Cercle

Toutes les variantes peuvent être utilisées pour un montage mural, sur pied ou suspendu.

Éclairage



LED sur tissu dibond

- Répartition uniforme de la lumière grâce à un éclairage par l'arrière
- Convient aux petits et moyens formats
- Cadres étroits possible
- Installation rapide grâce au cadre pré-assemblé

Intensité lumineuse



LED lumineuse (Bright LED)

- Intensité lumineuse la plus choisie
- Répartition uniforme de la lumière
- Consommation d'énergie relativement faible



LED super lumineuse (Super Bright LED)

- Intensité lumineuse distinctive et étonnante
- Dimmable, DALI dimmable et non dimmable
- Convient pour l'éclairage de plafond
- Convient avec une impression unie

Couleur de la lumière




3000K

Blanc chaud.



4000K

Blanc jaune.



6500K

Blanc brillant (lumière du jour).

Variable



Variable

La luminosité du cadre LED peut être ajustée avec un dimmer. De cette façon, l'intensité lumineuse peut être modifiée dans chaque pièce.



Variable par DALI

Le cadre LED est préparé pour un raccordement à un système DALI.

Variateur




Dimmer

Les LED sont munies de couleurs blanches. Les trois couleurs les plus couramment utilisées sont : le blanc chaud, le blanc jaune et le blanc brillant.


Accessoires recommandés

Ceiling mounts



Ceiling mount

FK-0360



Suspension cable

FK-7900

Extension sets



**Extension Set
Double 100**

FK-0522

Led-componenten



**LED controller
dimmer**

AF92-220



**Led driver 24V/30W
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W
bulk**

AF99-340-BP



Led driver 24V/60W

AF99-340

Drivers



**Led driver 24V/60W
with cable**

AF99-340-WC



Led driver 24V/75W

AF99-342



**Led driver 24V/75W
bulk**

AF99-342-BP



**Led driver 24V/75W
with cable**

AF99-342-WC