

Carre 160

Cadre LED 3D

- NF-041602 & NF-041600
- Dans la couleur de votre choix

Caractéristiques

- ↔ 160 mm
- 📦 3,458 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Illuminé
- ✓ Garantie de deux ans




Concernant le Carre 160

Ce profilé 3D lumineux a été spécialement conçu pour installer les impressions textiles double face en disposition L, U et O. Grâce au Carre 160, vous pouvez créer des cloisons lumineuses spectaculaires.

Les avantages

- ✓ Diverses configurations rectangulaires éclairées
- ✓ Pour une utilisation suspendue ou sur pied
- ✓ Raccordement des coins sans soudure
- ✓ Adapté aux grands formats
- ✓ Garantie de deux ans

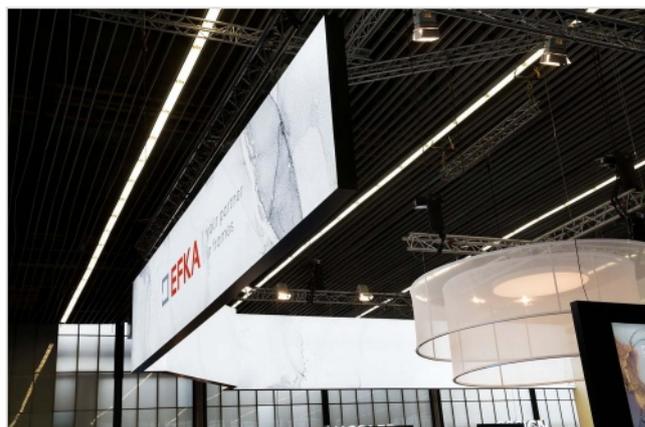

Montage



Autoportant

Cadre sur pied dans une pièce, avec une toile textile des deux côtés.



Au plafond

Il est possible de suspendre les cadres au plafond de manière horizontale ou verticale.


Finition



Fermée


Une finition soignée. Si vous le souhaitez, des trous peuvent être percés dans le profilé afin que les accessoires puissent être fixés.

Possibilités de configuration

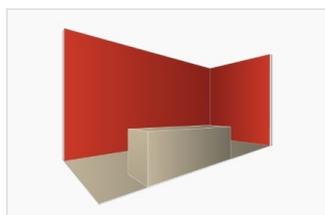

Configuration en L

La configuration en L est une disposition basique pour les stands d'exposition autoportants et les cloisons.

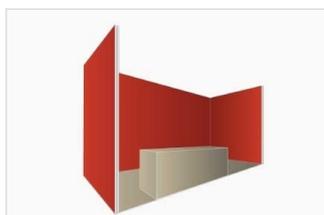

Configuration en U


La configuration en U est une disposition plus étendue pour les stands d'exposition autoportants et les cloisons.



Configuration en O


La configuration en O est un aménagement complet à utiliser de manière autoportée comme espace de stockage ou comme salle de réunion séparée au niveau de la salle.

Correcting the fabric

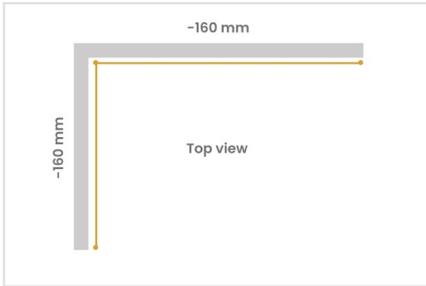


L-configuration

A correction of -160 mm on the width of the fabric (in relation to the outer size of the frame).

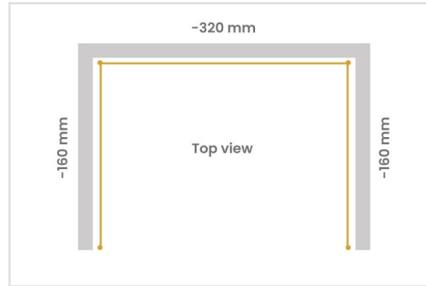

U-configuration


A correction of -160 mm on the width of the fabric at both ends and -320 mm on the width of the inner fabric (in relation to the outer size of the frame).

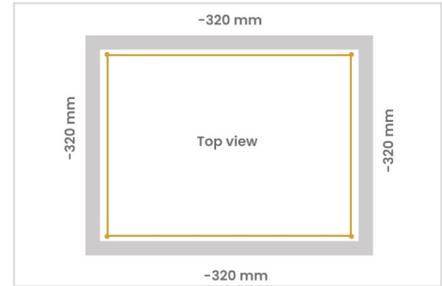

O-configuration

A correction of -320 mm on the width of the fabric (in relation to the outer size of the frame).

Éclairage

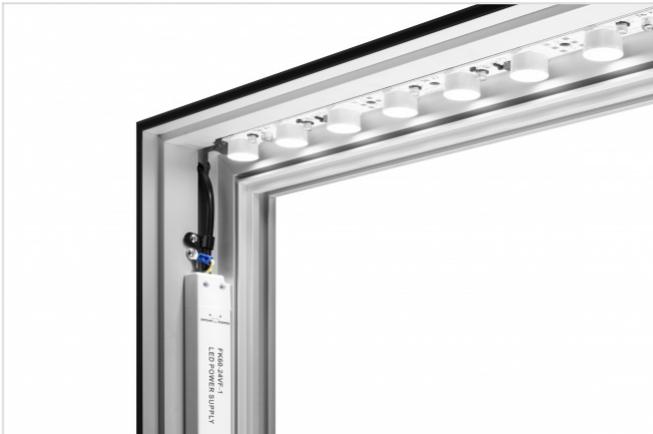

Éclairage par les bords (edge-lit)

- Éclairage latéral
- Bon rapport qualité/prix
- Emballage compact, transportable économiquement
- Consommation d'énergie relativement faible



LED sur stabilisateur

- Répartition uniforme de la lumière grâce à un éclairage par l'arrière
- Convient aux petits et grands formats
- Emballage compact, transportable économiquement
- Consommation d'énergie relativement faible

Intensité lumineuse



LED lumineuse (Bright LED)

- Intensité lumineuse la plus choisie
- Répartition uniforme de la lumière
- Consommation d'énergie relativement faible



LED super lumineuse (Super Bright LED)


- Intensité lumineuse distinctive et étonnante
- Dimmable, DALI dimmable et non dimmable
- Convient pour l'éclairage de plafond
- Convient avec une impression unie

Couleur de la lumière




3000K

Blanc chaud.



4000K

Blanc jaune.



6500K

Blanc brillant (lumière du jour).

Variable



Variable

La luminosité du cadre LED peut être ajustée avec un dimmer. De cette façon, l'intensité lumineuse peut être modifiée dans chaque pièce.



Variable par DALI

Le cadre LED est préparé pour un raccordement à un système DALI.

Variateur



Dimmer

Les LED sont munies de couleurs blanches. Les trois couleurs les plus couramment utilisées sont : le blanc chaud, le blanc jaune et le blanc brillant.

Stabilisateurs



Stabilisateurs


Pour garantir la stabilité du cadre, des stabilisateurs doivent être placés dans le cadre, afin que la construction soit robuste.

Accessoires recommandés

Baseplates




Baseplate simple
FK-0100

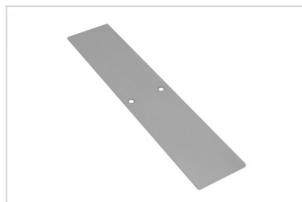

Baseplate slim
FK-0105




Baseplate slim refined
FK-0107

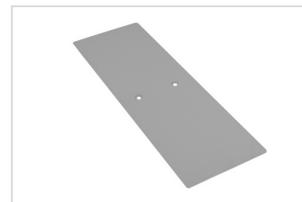


Baseplate heavy
FK-0110

Ceiling mounts

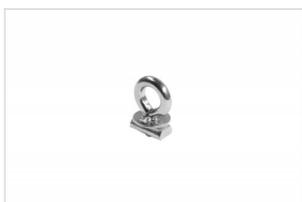

Ceiling mount
FK-0360

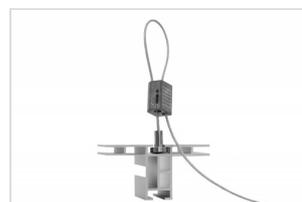

Suspension cable
FK-7900

Locksets



Lockset carre 160
FK-0675



Lockset 120/160
FK-1200



Lockset stabilizer
FK-0220

Extension sets



Extension set double 120/160
FK-0534



Extension set carre 160
FK-0540

Stabilizers



Stabilizer 43

NF-04438

Led-componenten



Powered 9LEDs

AF90-015



Powered 3LEDs

AF90-016



Powered 6LEDs

AF90-017



Powered 3LEDs

AF90-040

Led-strips



Powered 6LEDs

AF90-045



Powered 9LEDs

AF90-035

Controllers



**LED controller
dimmer**

AF92-220

Drivers



**Led driver 24V/30W
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W
bulk**

AF99-340-BP



Led driver 24V/60W

AF99-340



**Led driver 24V/60W
with cable**

AF99-340-WC