

Carre 44

Cadre textile 3D

● NF-05447

● Dans la couleur de votre choix


Caractéristiques

↔ 44 mm

1,055 kilo/mètre (Carre 44) 0,815 kilo/mètre (Double 44, fermé) et 0,785 kilo/mètre (Double 44, ouvert)

↗ 6150 mm

💡 Éteint




Concernant le Carre 44

Ce profilé 3D étroit avec un angle biseauté est spécialement conçu pour y placer des impressions textiles double face en forme L, U et O. La profondeur du profilé n'est que de 44 mm, ce qui lui confère un aspect élégant et moderne. Cela signifie pour vous :

Les avantages

- ✓ Diverses configurations rectangulaires
- ✓ Une profondeur de seulement 44 mm
- ✓ Tissu à l'intérieur et à l'extérieur
- ✓ Angle biseauté pour un profil moins visible et plus épuré

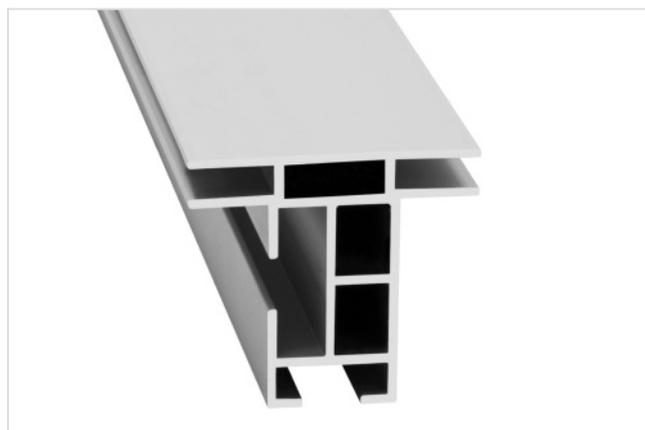

Montage



Autoportant

Cadre sur pied dans une pièce, avec une toile textile des deux côtés.



Au plafond

Il est possible de suspendre les cadres au plafond de manière horizontale ou verticale.

Finition



Ouvert


La rainure qui se trouve à l'extérieur facilite l'utilisation des accessoires.



Fermée


Une finition soignée. Si vous le souhaitez, des trous peuvent être percés dans le profilé afin que les accessoires puissent être fixés.

Possibilités de configuration

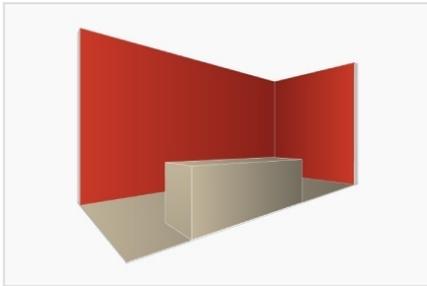


Configuration en L

La configuration en L est une disposition basique pour les stands d'exposition autoportants et les cloisons.

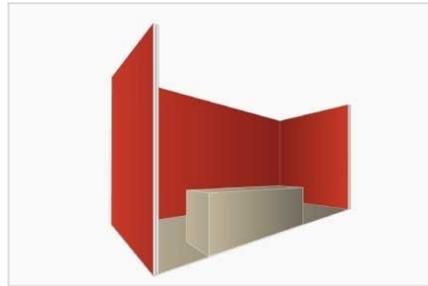

Configuration en U

La configuration en U est une disposition plus étendue pour les stands d'exposition autoportants et les cloisons.

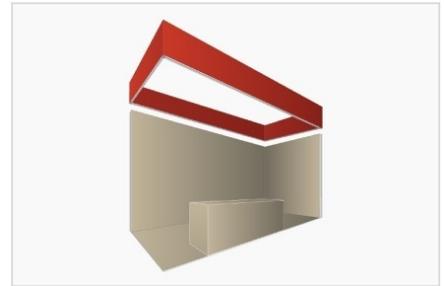

Configuration en O


La configuration en O est un aménagement complet à utiliser de manière autoportée comme espace de stockage ou comme salle de réunion séparée au niveau de la salle.

Correcting the fabric



L-configuration

A correction of -44 mm on the width of the fabric (in relation to the outer size of the frame).

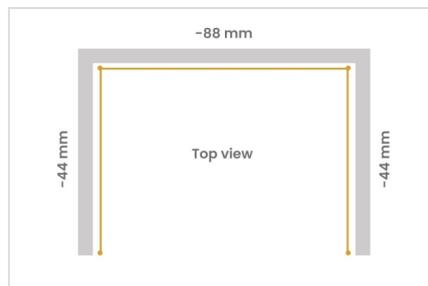

U-configuration

A correction of -44 mm on the width of the fabric at both ends and -88 mm on the width of the inner fabric (in relation to the outer size of the frame).



O-configuration

A correction of -88 mm on the width of the fabric (in relation to the outer size of the frame).

Stabilisateurs



Stabilisateurs


Pour garantir la stabilité du cadre, des stabilisateurs doivent être placés dans le cadre, afin que la construction soit robuste.

Accessoires recommandés

Baseplates




Baseplate simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105




Baseplate slim refined
FK-0107




Baseplate heavy
FK-0110

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360



Suspension cable
FK-7900

Led-componenten



Led spot
AF99-310

Stabilizers



Stabilizer 43
NF-04438

Locksets



Lockset carre 44
FK-0285



Lockset heavy
FK-0200



Lockset stabilizer
FK-0220

Extension sets



Extension set heavy
FK-0500



Extension set 100
FK-0520



**Extension set
aluminium keeper**
FK-0532

Corners



Endcap carre 44
FK-0720