

Lightbox 120

Enkelzijdig ledframe

● NF-041205 / NF-041200

● NF-211205 / NF-211200

○ NF-561205 / NF-561200

● Elke kleur mogelijk

Specificaties

↔ 120 mm



📦 2,150 kilo/meter

↗ 6150 mm

💡 Verlicht

© CE-gecertificeerd

✓ Twee jaar garantie

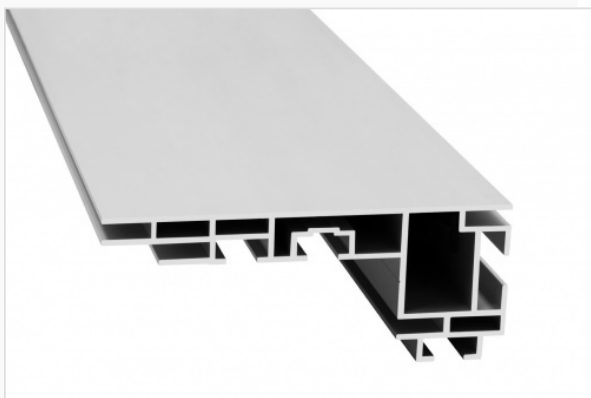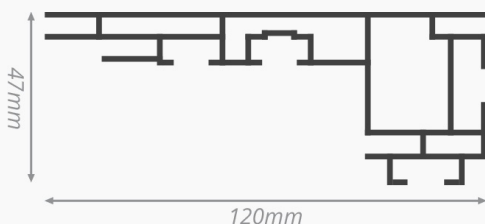


Over de Lightbox 120

Dit enkelzijdige profiel is speciaal ontworpen voor het verlichten van groot formaat textielprints. Verkrijgbaar met de zijverlichting edge-lit en de achteraanlichting led op stabilizer.

De voordelen op een rij

- ✓ Geschikt voor grote formaten
- ✓ Led-techniek: edge-lit en led op stabilizer
- ✓ Perfecte lichtverdeling
- ✓ Twee jaar garantie

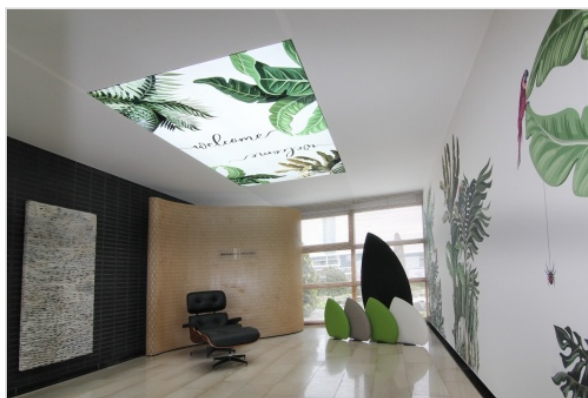

Montage



Aan de wand

Wandframe, waarbij één zijde voorzien wordt van een textieldoek.



Vrijstaand

Vrijstaand frame in een ruimte, met een textieldoek aan beide zijden.



Aan het plafond

Hangend frame aan het plafond, zowel horizontaal als verticaal mogelijk.

Afwerking



Open


Door de buitengroef kunnen accessoires eenvoudig worden toegepast.



Closed

Een strakke afwerking. Indien gewenst kunnen er gaten in het profiel geboord worden zodat accessoires bevestigd kunnen worden.

Verlichting

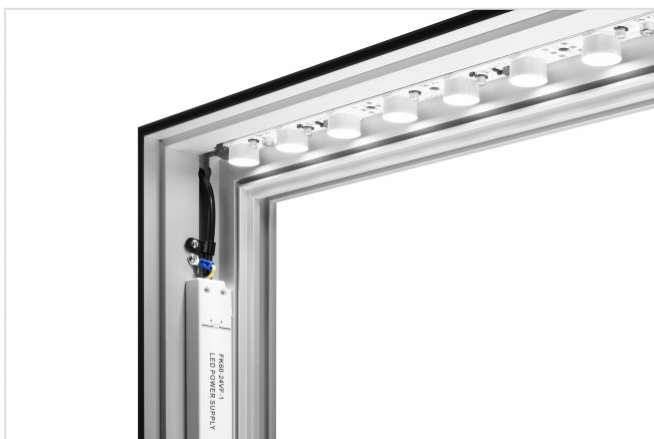


Edge-lit

- Zijaanlichting
- Goede prijs/kwaliteitverhouding
- Compact verpakt, voordelig vervoerbaar
- Relatief laag stroomverbruik



Led op stabilizer

- Egale lichtspreiding door achteraanlichting
- Geschikt voor kleine tot grote formaten
- Compact verpakt, voordelig vervoerbaar
- Relatief laag stroomverbruik

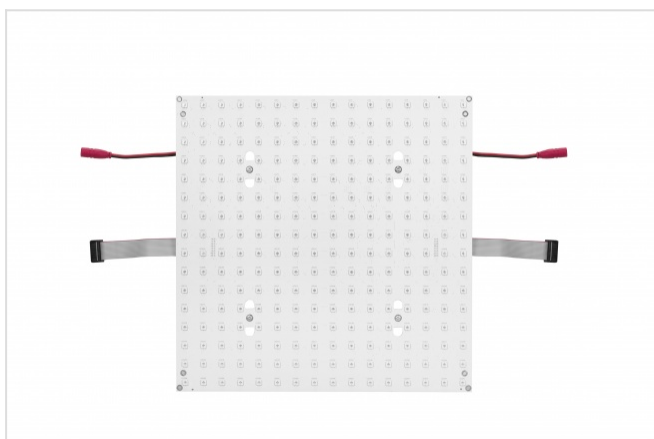

Dynamic led

- Verkrijgbaar in RGB en wit
- Veel toepassingsmogelijkheden
- Oneindig veel flexibiliteit met je eigen animaties
- Pas eenvoudig de lichtintensiteit en -kleuren aan



Tunable white

- Variabele lichtkleur én lichtsterkte
- Led-techniek: led op dibond
- Boots het natuurlijke licht na
- Geschikt voor het Lightbox 120 profiel

Lichtsterkte



Bright Led

- Meest gekozen lichtsterkte
- Egale spreiding van het licht
- Relatief laag stroomverbruik



Super Bright Led


- Onderscheidende en verbluffende lichtsterkte
- Dimbaar, DALI-dimbaar en niet dimbaar
- Geschikt voor plafondverlichting
- Geschikt met effen print

Lichtkleur




3000K

Warm wit.



4000K

Geel wit.



6500K

Helder wit (daglicht).

Dimbaar



Dimbaar

De lichtsterkte van het ledframe kan worden aangepast met een dimmer. Zo kan de lichtsterkte per omgeving bepaalt worden.



DALI-dimbaar

Het ledframe wordt gereed gemaakt om op een DALI-systeem aan te sluiten.

Dimmer



Dimmer

De leds beschikken over witte kleuren. De drie meest toegepaste kleuren zijn: warm wit, geel wit en helder wit.



Dimmer RGB

Het is mogelijk om met het ledframe alle kleuren te vormen.

Stabilizers



Stabilizers


Om de stabiliteit van het frame te garanderen dienen er stabilizers in het frame geplaatst te worden, zodat de constructie stevig is.

Aanbevolen accessoires

Baseplates




Baseplate simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105



Baseplate slim refined
FK-0107




Baseplate heavy
FK-0110

Wall mounts




Wall mount 120
FK-0414

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360

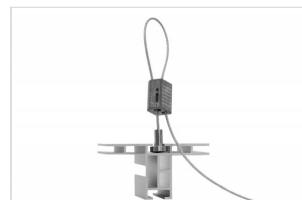

Suspension cable
FK-7900

Connectors



Frame connector 150 degrees
FK-0615



Frame connector 135 degrees
FK-0620



Frame connector 90 degrees
FK-0630



Frame connector 180 degrees
FK-0640

Locksets



Lockset 120
FK-0250



Lockset stabilizer
FK-0220



**Lockset stabilizer
45°**
FK-0222



Flexible lockset
FK-0430

Extension sets



Extension set heavy
FK-0500



**Extension set
aluminium keeper**
FK-0532

Stabilizers



Stabilizer 43
NF-04438



Mini stabilizer
NF-56240

Led-componenten



Powered 3LEDs
AF90-016



Powered 6LEDs
AF90-017



Powered 9LEDs
AF90-015



Powered 3LEDs
AF90-040

Led-strips



Powered 6LEDs
AF90-045



Powered 9LEDs
AF90-035



FK7 12LEDs
AF92-020



FK7 2LEDs
AF92-005

Kabels



**Extension cable
FK2C**
AF90-100

Controllers



**LED controller
dimmer**
AF92-220

Drivers



**Led driver 24V/30W
with cable**
AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W
bulk**
AF99-340-BP



Led driver 24V/60W
AF99-340



**Led driver 24V/60W
with cable**
AF99-340-WC