


# Lightbox 90

Gebogen ledframe

- NF-04905 / NF-04900
- NF-21905 / NF-21900
- NF-56905 / NF-56900
- Elke kleur mogelijk

## Specificaties

- ↔ 90 mm
- 📦 1,895 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Verlicht
- ✓ Twee jaar garantie

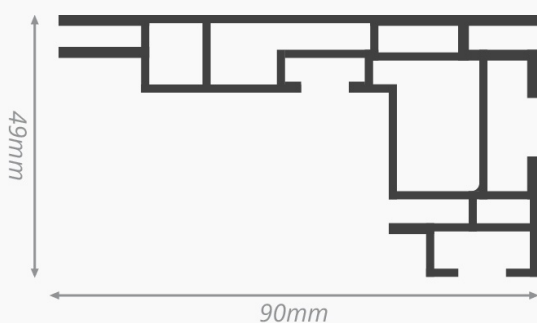


## Over de Lightbox 90 (gebogen)

Enkelzijdig gebogen profiel voor het verlichten van textielprints. De achteraanlichting zorgt voor een egale lichtspreiding. Het led is gemonteerd aan de binnenzijde van het frame. Voor een betere lichtreflectie kan aan de achterkant van het frame een block-out doek geplaatst worden.

## De voordelen op een rij

- ✓ Enkelzijdig gebogen ledframe
- ✓ Als cilinder en curved
- ✓ Aan de wand of vrijstaand
- ✓ Led-techniek: led op stabilizer
- ✓ Twee jaar garantie

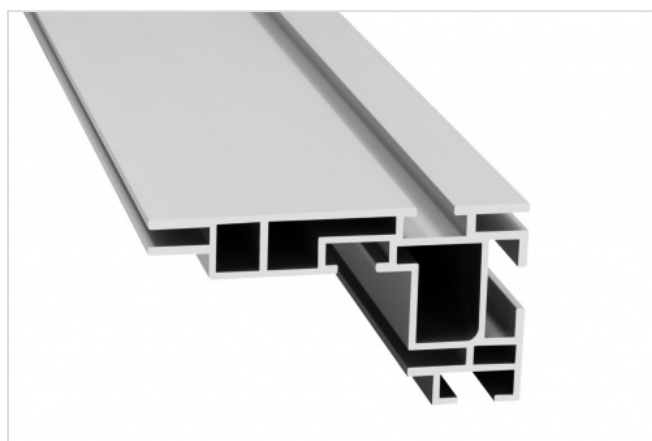

# Montage



## Aan de wand

Wandframe, waarbij één zijde voorzien wordt van een textieldoek.




## Vrijstaand

Vrijstaand frame in een ruimte, met een textieldoek aan beide zijden.

---

# Afwerking

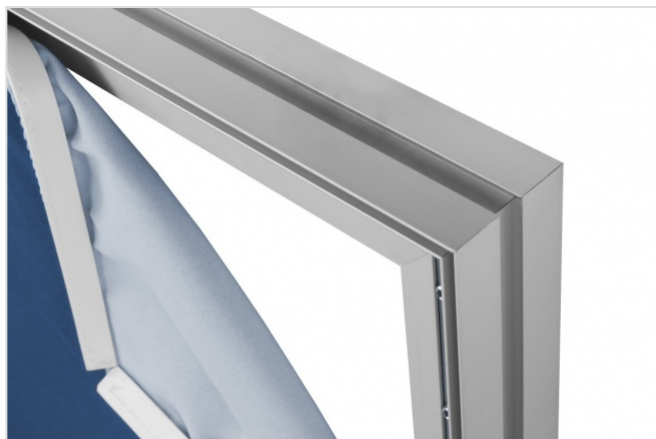

## Open


Door de buitengroef kunnen accessoires eenvoudig worden toegepast.



## Closed


Een strakke afwerking. Indien gewenst kunnen er gaten in het profiel geboord worden zodat accessoires bevestigd kunnen worden.

# Vormen

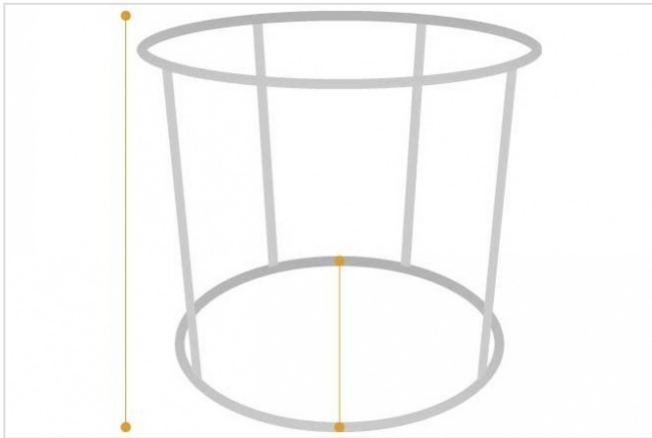

## Cilinder

Het voordeel van een cilinder is dat die van alle kanten zichtbaar is.

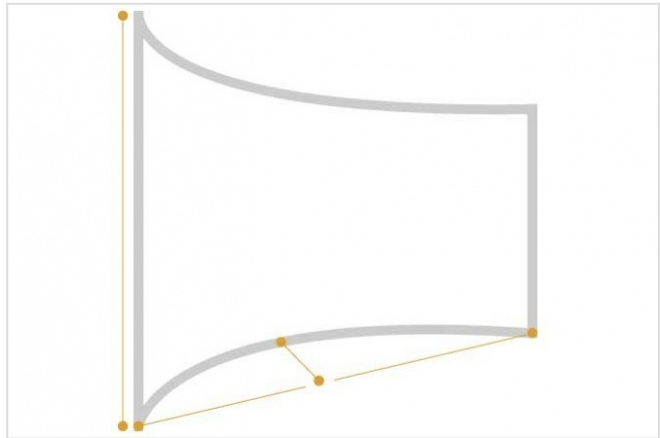

## Curved

Ideaal als indrukwekkende achter- of scheidingswand op bijvoorbeeld beurzen.

---

# Verlichting



## Led op stabilizer

- Egale lichtspreading door achteraanlichting
- Geschikt voor kleine tot grote formaten
- Compact verpakt, voordelig vervoerbaar
- Relatief laag stroomverbruik

# Lichtsterkte



## Bright Led

- Meest gekozen lichtsterkte
- Egale spreiding van het licht
- Relatief laag stroomverbruik



## Super Bright Led

- Onderscheidende en verbluffende lichtsterkte
- Dimbaar, DALI-dimbaar en niet dimbaar
- Geschikt voor plafondverlichting
- Geschikt met effen print


---

# Lichtkleur




**3000K**

Warm wit.



**4000K**

Geel wit.



**6500K**

Helder wit (daglicht).

# Dimbaar



## Dimbaar

De lichtsterkte van het ledframe kan worden aangepast met een dimmer. Zo kan de lichtsterkte per omgeving bepaalt worden.



## DALI-dimbaar

Het ledframe wordt gereed gemaakt om op een DALI-systeem aan te sluiten.

---

# Dimmer



## Dimmer

De leds beschikken over witte kleuren. De drie meest toegepaste kleuren zijn: warm wit, geel wit en helder wit.

---

# Stabilizers




## Stabilizers


Om de stabiliteit van het frame te garanderen dienen er stabilizers in het frame geplaatst te worden, zodat de constructie stevig is.

# Aanbevolen accessoires

## Baseplates




**Baseplate simple**  
FK-0100



**Baseplate slim**  
FK-0105



**Baseplate slim refined**  
FK-0107




**Baseplate heavy**  
FK-0110

## Wall mounts



**Wall mount heavy**  
FK-0410

## Ceiling mounts



**Ceiling mount**  
FK-0360



**Suspension cable**  
FK-7900

## Connectors



**Frame connector 150 degrees**  
FK-0615



**Frame connector 135 degrees**  
FK-0620



**Frame connector 90 degrees**  
FK-0630




**Frame connector 180 degrees**  
FK-0640

## Locksets



**Lockset heavy**  
FK-0200



**Lockset heavy single plate**  
FK-0202



**Lockset heavy short**  
FK-0205



**Flexible lockset**  
FK-0430

## Extension sets



**Extension set heavy**  
FK-0500



**Extension set aluminium keeper**  
FK-0532

## Stabilizers



**Stabilizer 43**  
NF-04438

## Led-componenten



**Powered 3LEDs**  
AF90-016



**Powered 6LEDs**  
AF90-017



**Powered 9LEDs**  
AF90-015



**Powered 3LEDs**  
AF90-040

## Led-strips



**Poweredled 6LEDs**

AF90-045



**Poweredled 9LEDs**

AF90-035

## Controllers



**LED controller  
dimmer**

AF92-220

## Drivers



**Led driver 24V/30W  
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W  
bulk**

AF99-340-BP



**Led driver 24V/60W**

AF99-340



**Led driver 24V/60W  
with cable**

AF99-340-WC