

Lightbox Double 160

Gebogen ledframe

- NF-041600
- NF-211600
- NF-561600
- Elke kleur mogelijk

Specificaties

- ↔ 160 mm
- 🧳 2,005 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Verlicht
- ✓ Twee jaar garantie




Over de Lightbox Double 160 (gebogen)

Dubbelzijdig gebogen profiel voor het verlichten van textielprints. Vanaf de achterkant wordt de textielprint verlicht met led voorgemonteerd op een dibond plaat. Door groothoeklenzen ontstaat er een gelijkmatige lichtverdeling. Het frame is geschikt voor wandmontage en hangende oplossingen.

De voordelen op een rij

- ✓ Dubbelzijdig gebogen ledframe
- ✓ Als cirkel
- ✓ Led-techniek: led op dibond
- ✓ Twee jaar garantie

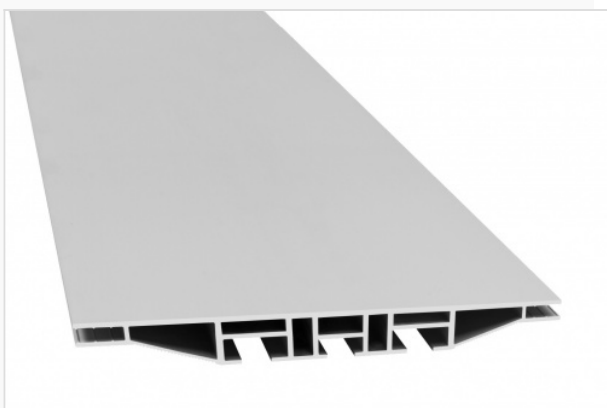

Lightbox Double 160 Gebogen ledframe

Montage



Aan de wand

Wandframe, waarbij één zijde voorzien wordt van een textieldoek.



Aan het plafond

Hangend frame aan het plafond, zowel horizontaal als verticaal mogelijk.


Afwerking



Closed

Een strakke afwerking. Indien gewenst kunnen er gaten in het profiel geboord worden zodat accessoires bevestigd kunnen worden.

Vormen

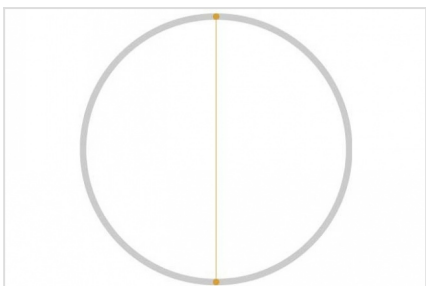

Cirkel

Een opvallend en onderscheidend alternatief voor een standaard textielframe.

Verlichting



Led op dibond

- Egale lichtspreiding door achteraanlichting
- Geschikt voor kleine tot middelgrote formaten
- Smalle frames mogelijk
- Snelle installatie door voorgesmonteerd frame

Lichtsterkte



Bright Led

- Meest gekozen lichtsterkte
- Egale spreiding van het licht
- Relatief laag stroomverbruik



Super Bright Led


- Onderscheidende en verbluffende lichtsterkte
- Dimbaar, DALI-dimbaar en niet dimbaar
- Geschikt voor plafondverlichting
- Geschikt met effen print

Lichtkleur




3000K

Warm wit.



4000K

Geel wit.



6500K

Helder wit (daglicht).

Dimbaar



Dimbaar

De lichtsterkte van het ledframe kan worden aangepast met een dimmer. Zo kan de lichtsterkte per omgeving bepaalt worden.



DALI-dimbaar

Het ledframe wordt gereed gemaakt om op een DALI-systeem aan te sluiten.

Dimmer




Dimmer


De leds beschikken over witte kleuren. De drie meest toegepaste kleuren zijn: warm wit, geel wit en helder wit.

Aanbevolen accessoires

Baseplates




Baseplate simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105




Baseplate slim refined
FK-0107




Baseplate heavy
FK-0110

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360

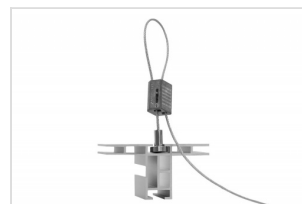

Suspension cable
FK-7900

Connectors



Frame connector
FK-0668

Locksets



Lockset 120/160
FK-1200




Lockset stabilizer
FK-0220



Lockset stabilizer 45°
FK-0222

Extension sets



**Extension set
double 120/160**

FK-0534

Stabilizers



Stabilizer 43

NF-04438



Mini stabilizer

NF-56240

Led-componenten



Powered 3LEDs

AF90-016



Powered 6LEDs

AF90-017



Powered 9LEDs

AF90-015



Powered 3LEDs

AF90-040

Led-strips



Powered 6LEDs

AF90-045



Powered 9LEDs

AF90-035



FK7 12LEDs

AF92-020



FK7 2LEDs

AF92-005

Controllers



**LED controller
dimmer**

AF92-220

Drivers



**Led driver 24V/30W
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W
bulk**

AF99-340-BP



Led driver 24V/60W

AF99-340



**Led driver 24V/60W
with cable**

AF99-340-WC