

Carre 160

3D ledframe

● NF-041602 & NF-041600

● Elke kleur mogelijk

Specificaties

↔ 160 mm

👜 3,458 kilo/meter

↗ 6150 mm

💡 Verlicht

✓ Twee jaar garantie




Over de Carre 160

Dit verlichte 3D-profiel is speciaal ontworpen voor het plaatsen van dubbelzijdige textielprints in L-, U- en O-opstelling. Met het Carre 160 profiel kunnen spectaculaire lichtgevende wanden gecreëerd worden.

De voordelen op een rij

- ✓ Diverse verlichte, rechthoekige opstellingen
- ✓ Voor hangend en staand gebruik
- ✓ Naadloze aansluiting in de hoeken
- ✓ Geschikt voor grote formaten
- ✓ Twee jaar garantie

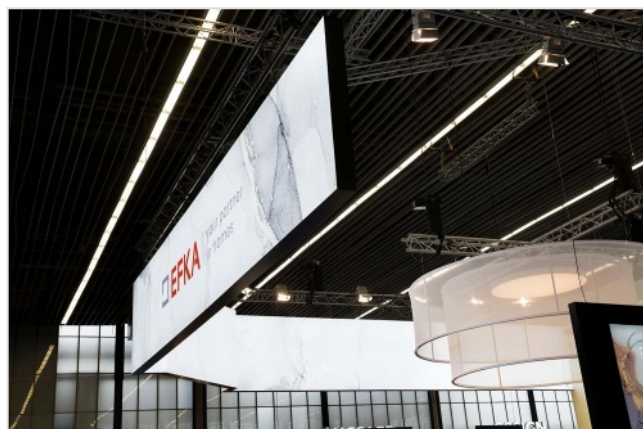

Carre 160 3D ledframe

Montage



Vrijstaand

Vrijstaand frame in een ruimte, met een textieldoek aan beide zijden.



Aan het plafond

Hangend frame aan het plafond, zowel horizontaal als verticaal mogelijk.


Afwerking



Closed


Een strakke afwerking. Indien gewenst kunnen er gaten in het profiel geboord worden zodat accessoires bevestigd kunnen worden.

Mogelijke opstellingen

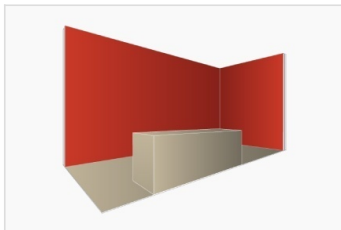

L-opstelling

Een basisopstelling voor vrijstaande beursstands en scheidingswanden.

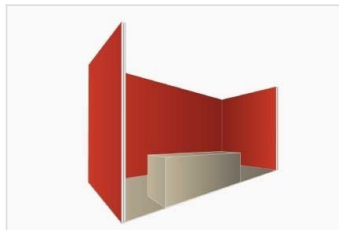

U-formatie


Een uitgebreidere opstelling voor beursstands en scheidingswanden bij vrijstaand gebruik.



O-formatie


Een complete opstelling om vrijstaand te gebruiken als opslagruimte of als aparte vergaderruimte op de beursvloer.

Correctie van het doek

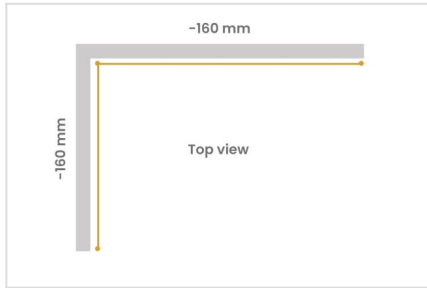


L-formatie

Een correctie van -160 mm op de breedte van het doek (ten opzichte van de buitenmaat van het frame).

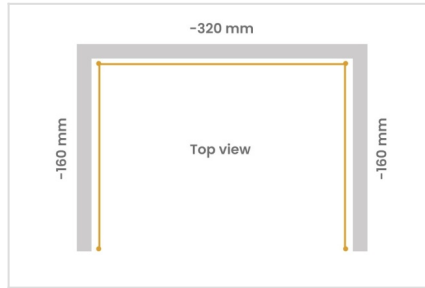

U-formatie


Een correctie van -160 mm op de breedte van het doek van beide uiteinden en -320 mm op de breedte van het binnenste doek (ten opzichte van de buitenmaat van het frame).

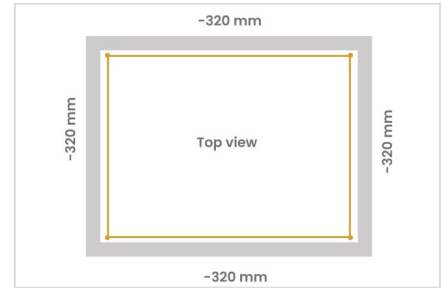

O-formatie


Een correctie van -320 mm op de breedte van het doek (ten opzichte van de buitenmaat van het frame).

Verlichting

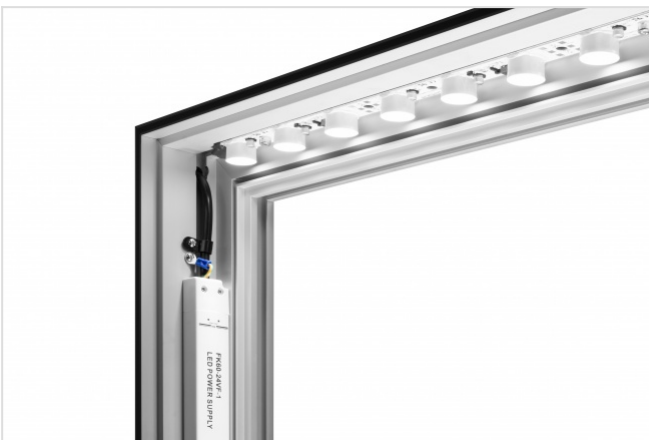

Edge-lit

- Zijaanlichting
- Goede prijs/kwaliteitverhouding
- Compact verpakt, voordelig vervoerbaar
- Relatief laag stroomverbruik

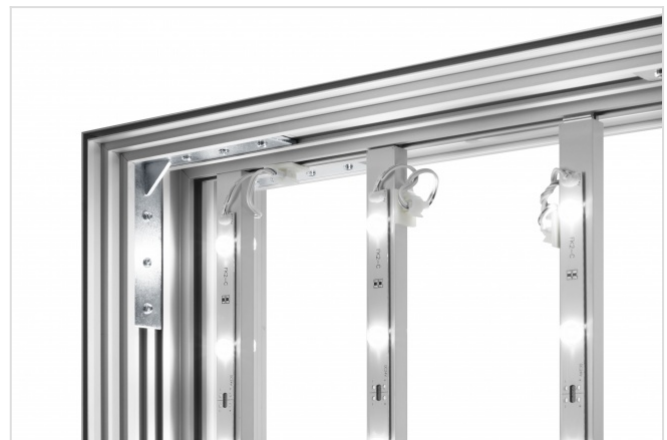

Led op stabilizer

- Egale lichtspreiding door achteraanlichting
- Geschikt voor kleine tot grote formaten
- Compact verpakt, voordelig vervoerbaar
- Relatief laag stroomverbruik

Lichtsterkte



Bright Led

- Meest gekozen lichtsterkte
- Egale spreiding van het licht
- Relatief laag stroomverbruik



Super Bright Led


- Onderscheidende en verbluffende lichtsterkte
- Dimbaar, DALI-dimbaar en niet dimbaar
- Geschikt voor plafondverlichting
- Geschikt met effen print

Lichtkleur




3000K

Warm wit.



4000K

Geel wit.



6500K

Helder wit (daglicht).

Dimbaar



Dimbaar

De lichtsterkte van het ledframe kan worden aangepast met een dimmer. Zo kan de lichtsterkte per omgeving bepaalt worden.



DALI-dimbaar

Het ledframe wordt gereed gemaakt om op een DALI-systeem aan te sluiten.

Dimmer



Dimmer

De leds beschikken over witte kleuren. De drie meest toegepaste kleuren zijn: warm wit, geel wit en helder wit.

Stabilizers



Stabilizers


Om de stabiliteit van het frame te garanderen dienen er stabilizers in het frame geplaatst te worden, zodat de constructie stevig is.

Aanbevolen accessoires

Baseplates




Baseplate simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105




Baseplate slim refined
FK-0107




Baseplate heavy
FK-0110

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360

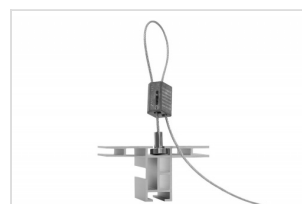

Suspension cable
FK-7900

Locksets



Lockset carre 160
FK-0675



Lockset 120/160
FK-1200



Lockset stabilizer
FK-0220

Extension sets



Extension set double 120/160
FK-0534



Extension set carre 160
FK-0540

Stabilizers



Stabilizer 43

NF-04438

Led-componenten



Powered 9LEDs

AF90-015



Powered 3LEDs

AF90-016



Powered 6LEDs

AF90-017



Powered 3LEDs

AF90-040

Led-strips



Powered 6LEDs

AF90-045



Powered 9LEDs

AF90-035

Controllers



**LED controller
dimmer**

AF92-220

Drivers



**Led driver 24V/30W
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W
bulk**

AF99-340-BP



Led driver 24V/60W

AF99-340



**Led driver 24V/60W
with cable**

AF99-340-WC