


Lightbox Double 200

Dubbelzijdig ledframe

- NF-042000
- NF-212000
- NF-562000
- Elke kleur mogelijk

Specificaties

- ↔ 200 mm
- 📦 2,873 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Verlicht
- © CE-gecertificeerd
- ✓ Twee jaar garantie

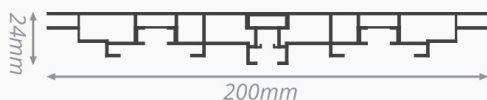


Over de Lightbox Double 200

Dit extra stevig dubbelzijdig verlichte profiel is speciaal ontworpen voor het verlichten van extreem groot formaat textielprints en is een echte alleskunner. Verkrijgbaar met zijverlichting en achteraanlichting.

De voordelen op een rij

- ✓ Geschikt voor extreem grote formaten
- ✓ Led-techniek: edge-lit en led op stabilizer
- ✓ Perfecte lichtverdeling
- ✓ Twee jaar garantie

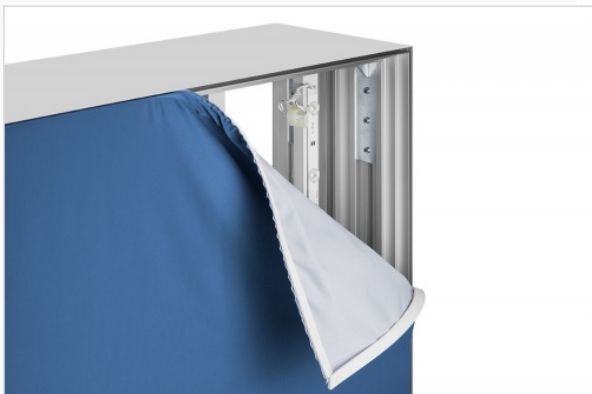

Lightbox Double 200 Dubbelzijdig ledframe

Montage



Vrijstaand

Vrijstaand frame in een ruimte, met een textieldoek aan beide zijden.



Aan het plafond

Hangend frame aan het plafond, zowel horizontaal als verticaal mogelijk.

Afwerking



Closed

Een strakke afwerking. Indien gewenst kunnen er gaten in het profiel geboord worden zodat accessoires bevestigd kunnen worden.

Verlichting



Edge-lit

- Zijaanlichting
- Goede prijs/kwaliteitverhouding
- Compact verpakt, voordelig vervoerbaar
- Relatief laag stroomverbruik



Led op dibond

- Egale lichtspreiding door achteraanlichting
- Geschikt voor kleine tot middelgrote formaten
- Smalle frames mogelijk
- Snelle installatie door voorgemonteerd frame



Led op stabilizer

- Egale lichtspreiding door achteraanlichting
- Geschikt voor kleine tot grote formaten
- Compact verpakt, voordelig vervoerbaar
- Relatief laag stroomverbruik

Lichtsterkte



Bright Led

- Meest gekozen lichtsterkte
- Egale spreiding van het licht
- Relatief laag stroomverbruik



Super Bright Led


- Onderscheidende en verbluffende lichtsterkte
- Dimbaar, DALI-dimbaar en niet dimbaar
- Geschikt voor plafondverlichting
- Geschikt met effen print

Lichtkleur




3000K

Warm wit.



4000K

Geel wit.



6500K

Helder wit (daglicht).

Dimbaar



Dimbaar

De lichtsterkte van het ledframe kan worden aangepast met een dimmer. Zo kan de lichtsterkte per omgeving bepaalt worden.



DALI-dimbaar

Het ledframe wordt gereed gemaakt om op een DALI-systeem aan te sluiten.

Dimmer



Dimmer

De leds beschikken over witte kleuren. De drie meest toegepaste kleuren zijn: warm wit, geel wit en helder wit.



Dimmer RGB

Het is mogelijk om met het ledframe alle kleuren te vormen.

Stabilizers




Stabilizers

Om de stabiliteit van het frame te garanderen dienen er stabilizers in het frame geplaatst te worden, zodat de constructie stevig is.

Aanbevolen accessoires


Baseplates



Baseplate D200


FK-0140

Ceiling mounts



Ceiling mount

FK-0360

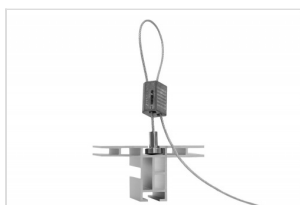

Suspension cable

FK-7900

Connectors



Frame connector

FK-0668

Locksets



Lockset 200

FK-0230



Lockset stabilizer

FK-0220



Lockset mini stabilizer

FK-0220S



Lockset stabilizer 45°

FK-0222

Extension sets



Extension set 200

FK-0530

Stabilizers



Stabilizer 43

NF-04438



Mini stabilizer

NF-56240

Led-componenten



Powered 3LEDs

AF90-016



Powered 6LEDs

AF90-017



Powered 9LEDs

AF90-015



Powered 3LEDs

AF90-040

Led-strips



Powered 6LEDs

AF90-045



Powered 9LEDs

AF90-035



FK7 12LEDs

AF92-020



FK7 2LEDs

AF92-005

Controllers



**LED controller
dimmer**

AF92-220

Drivers



**Led driver 24V/30W
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W
bulk**

AF99-340-BP



Led driver 24V/60W

AF99-340



**Led driver 24V/60W
with cable**

AF99-340-WC