

Lightbox Double 160

Dubbelzijdig ledframe

- NF-041600
- NF-211600
- NF-561600
- Elke kleur mogelijk

Specificaties

- ↔ 160 mm
- 📦 2,005 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Verlicht
- © CE-gecertificeerd
- ✓ Twee jaar garantie




Over de Lightbox Double 160

Dit dubbelzijdig verlichte profiel is ontworpen voor het verlichten van grote formaten textielprints en om in combinatie met de Carre 160 verlichte 3D-creaties te maken. Verkrijgbaar met zijverlichting en achteraanlichting.

De voordelen op een rij

- ✓ Geschikt voor grote formaten
- ✓ Led-techniek: edge-lit en led op stabilizer
- ✓ Gelijke lichtverdeling
- ✓ Combineer met de Carre 160
- ✓ Twee jaar garantie

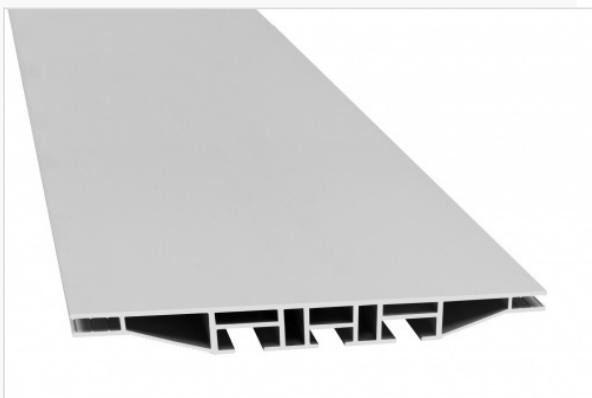

Lightbox Double 160 Dubbelzijdig ledframe

Montage



Vrijstaand

Vrijstaand frame in een ruimte, met een textieldoek aan beide zijden.



Aan het plafond

Hangend frame aan het plafond, zowel horizontaal als verticaal mogelijk.


Afwerking



Closed

Een strakke afwerking. Indien gewenst kunnen er gaten in het profiel geboord worden zodat accessoires bevestigd kunnen worden.

Verlichting

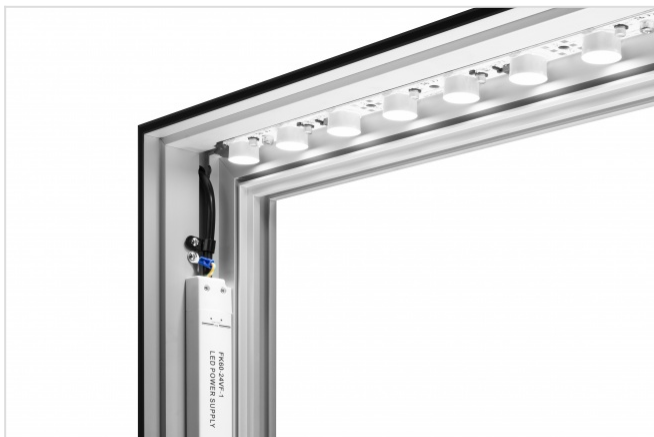

Edge-lit

- Zijaanlichting
- Goede prijs/kwaliteitverhouding
- Compact verpakt, voordelig vervoerbaar
- Relatief laag stroomverbruik




Led op dibond

- Egale lichtspreiding door achteraanlichting
- Geschikt voor kleine tot middelgrote formaten
- Smalle frames mogelijk
- Snelle installatie door voorgemonteerd frame



Led op stabilizer

- Egale lichtspreiding door achteraanlichting
- Geschikt voor kleine tot grote formaten
- Compact verpakt, voordelig vervoerbaar
- Relatief laag stroomverbruik

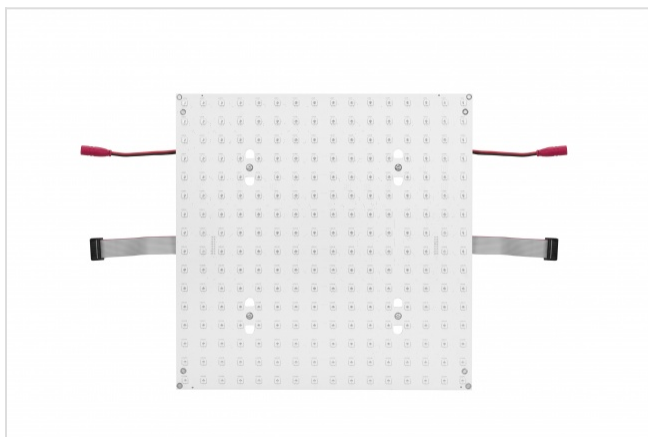

Dynamic led

- Verkrijgbaar in RGB en wit
- Veel toepassingsmogelijkheden
- Oneindig veel flexibiliteit met je eigen animaties
- Pas eenvoudig de lichtintensiteit en -kleuren aan

Lichtsterkte



Bright Led

- Meest gekozen lichtsterkte
- Egale spreiding van het licht
- Relatief laag stroomverbruik



Super Bright Led


- Onderscheidende en verbluffende lichtsterkte
- Dimbaar, DALI-dimbaar en niet dimbaar
- Geschikt voor plafondverlichting
- Geschikt met effen print

Lichtkleur




3000K

Warm wit.



4000K

Geel wit.



6500K

Helder wit (daglicht).

Dimbaar



Dimbaar

De lichtsterkte van het ledframe kan worden aangepast met een dimmer. Zo kan de lichtsterkte per omgeving bepaalt worden.



DALI-dimbaar

Het ledframe wordt gereed gemaakt om op een DALI-systeem aan te sluiten.

Dimmer



Dimmer

De leds beschikken over witte kleuren. De drie meest toegepaste kleuren zijn: warm wit, geel wit en helder wit.

Stabilizers




Stabilizers


Om de stabiliteit van het frame te garanderen dienen er stabilizers in het frame geplaatst te worden, zodat de constructie stevig is.

Aanbevolen accessoires

Baseplates




Baseplate simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105




Baseplate slim refined
FK-0107




Baseplate heavy
FK-0110

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360

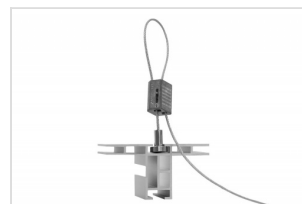

Suspension cable
FK-7900

Connectors



Frame connector
FK-0668

Locksets



Lockset 120/160
FK-1200



Lockset stabilizer
FK-0220




Lockset stabilizer 45°
FK-0222

Stabilizers



Stabilizer 43

NF-04438



Mini stabilizer

NF-56240

Extension sets



**Extension set
double 120/160**

FK-0534

Led-componenten



Powered 3LEDs

AF90-016



Powered 6LEDs

AF90-017



Powered 9LEDs

AF90-015



Powered 3LEDs

AF90-040

Led-strips



Powered 6LEDs

AF90-045



Powered 9LEDs

AF90-035



FK7 12LEDs

AF92-020



FK7 2LEDs

AF92-005

Controllers



**LED controller
dimmer**

AF92-220

Drivers



**Led driver 24V/30W
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W
bulk**

AF99-340-BP



Led driver 24V/60W

AF99-340



**Led driver 24V/60W
with cable**

AF99-340-WC